


| | | |
|------|-------------|----------|
| 节距 | P | 31.75 |
| 滚子直径 | d | ∅19.05 |
| 齿数 | Z | 17 |
| 齿根距离 | Lx | 153(H11) |
| 齿形 | 按 GB1244-85 | |

制造

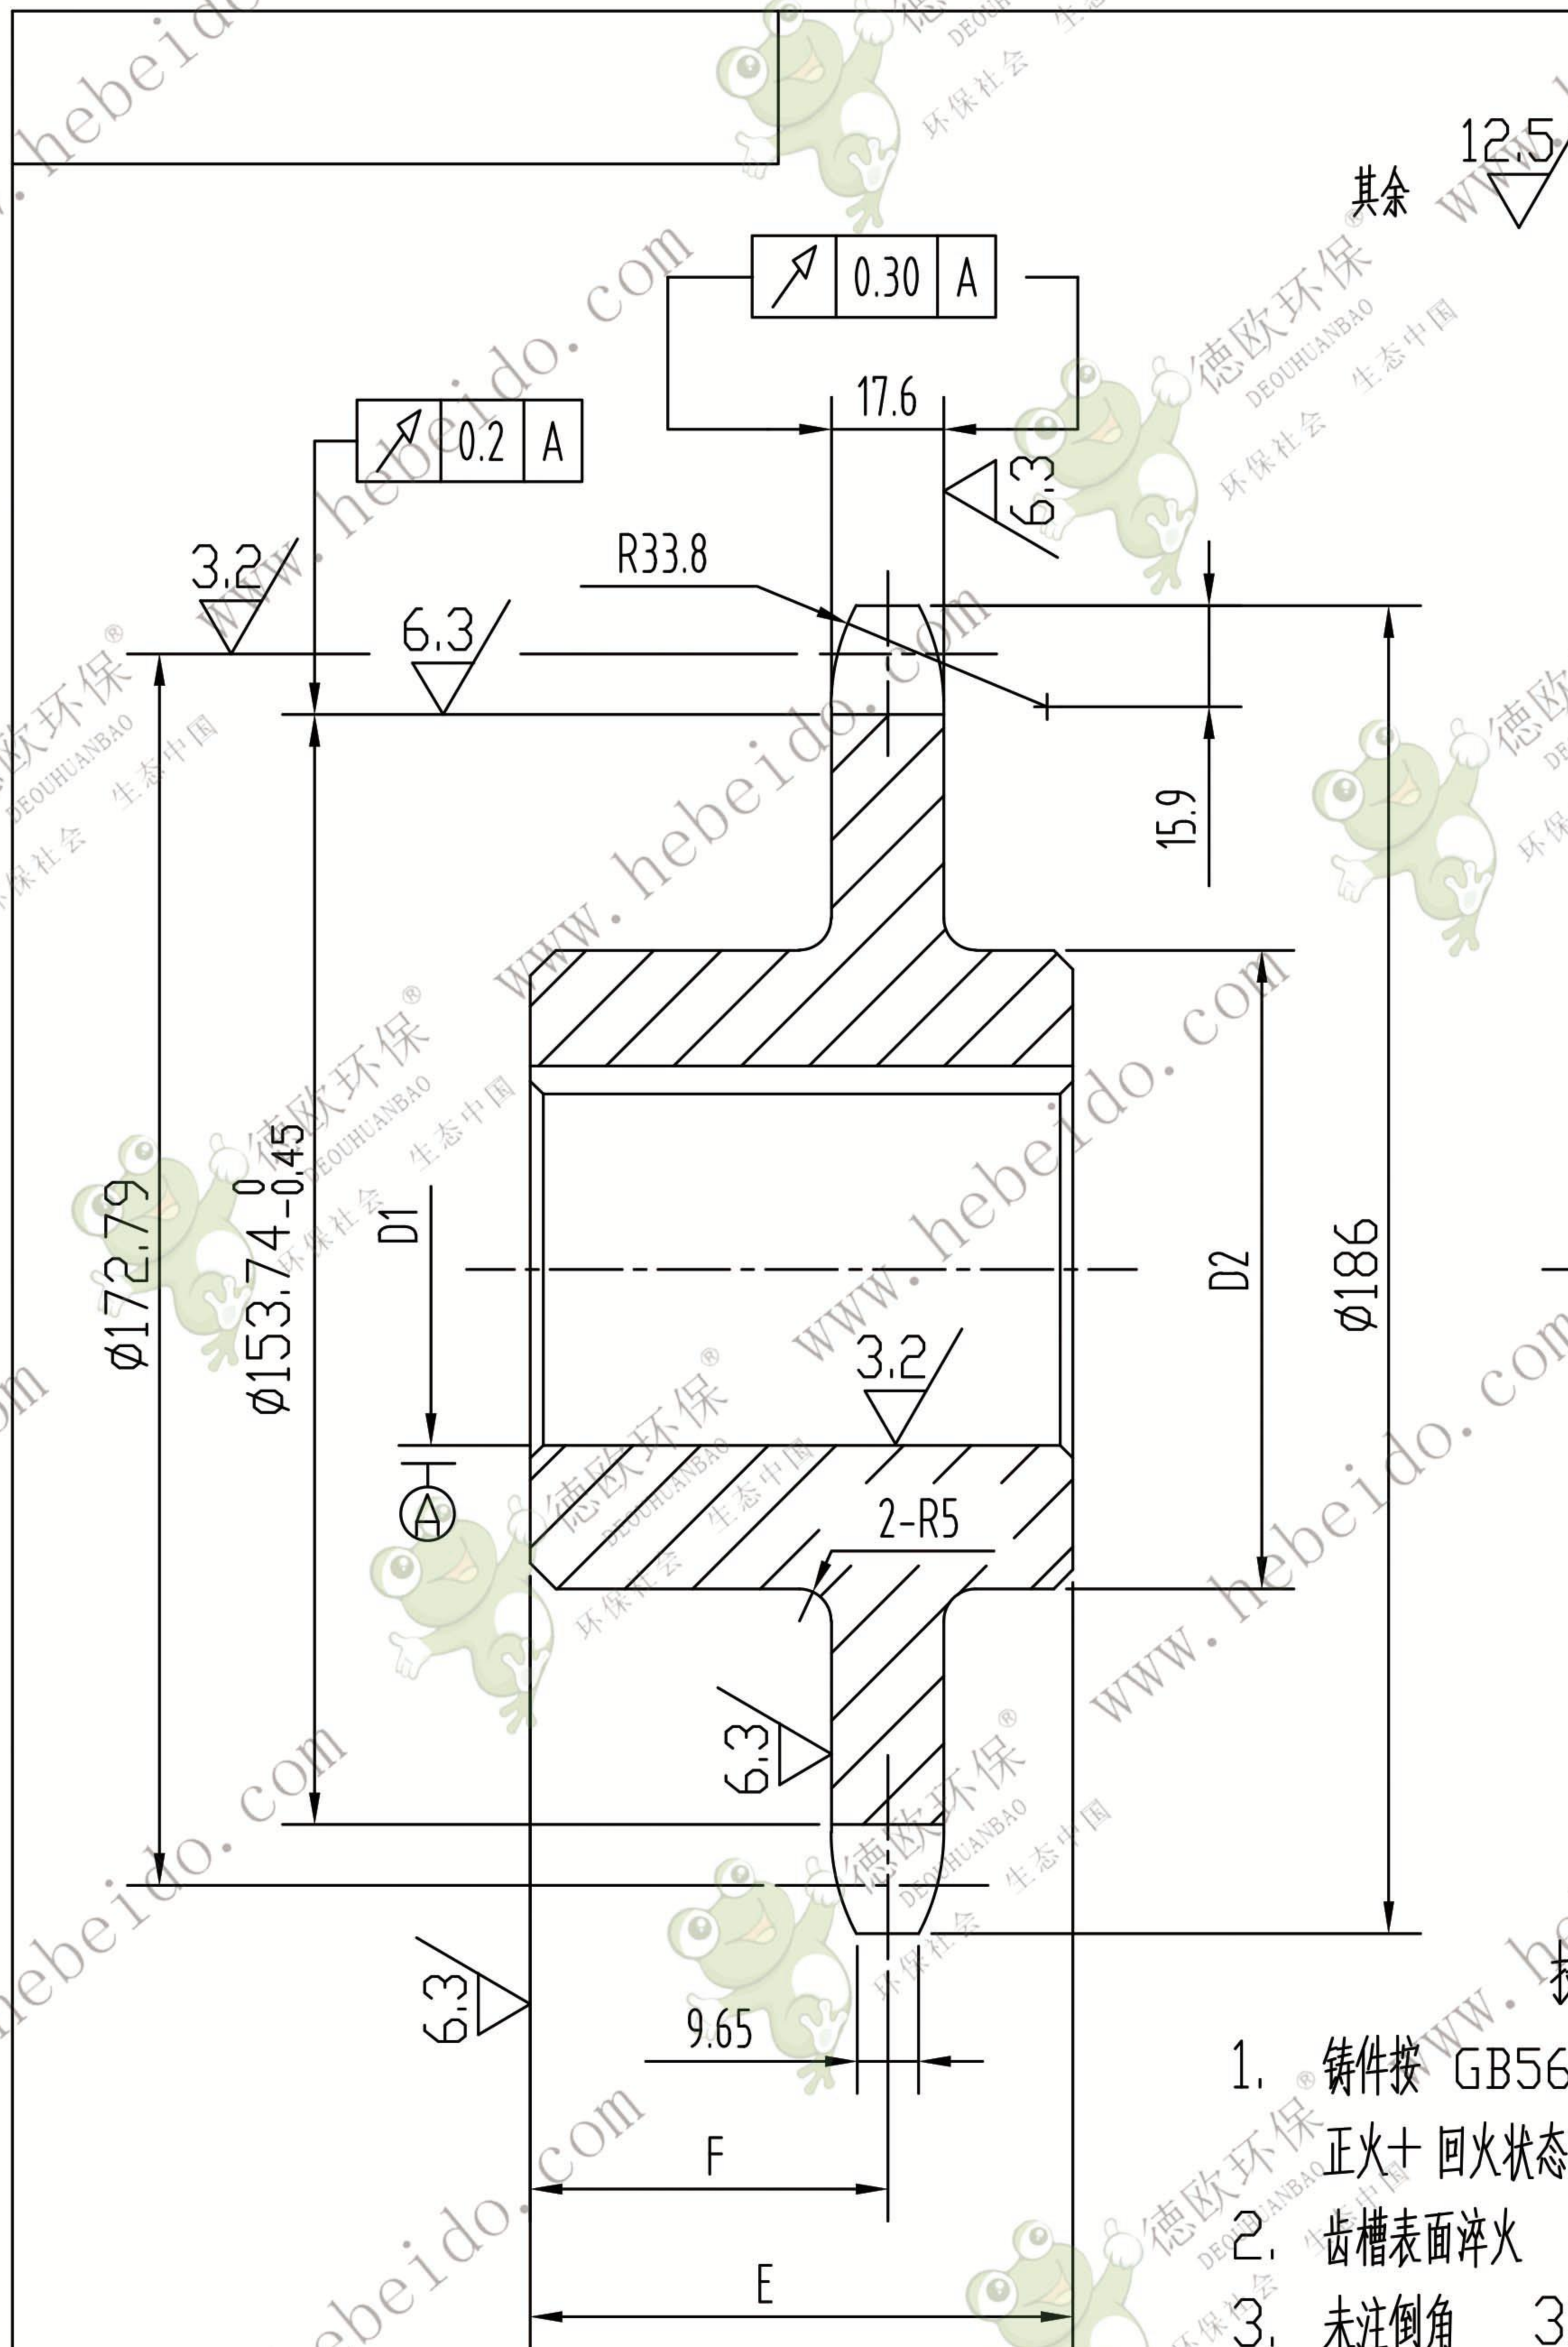

技术要求

1. 铸件按 GB5676-85 验收, 其中热处理按正火+回火状态验收
2. 齿槽表面淬火 HRC45-50, 1.4-2.2mm.
3. 未注倒角 3X45°.
4. 轴孔及键槽表面涂黄油, 非加工表面涂红漆, 其余涂黑漆.

| 机 型 | 尺寸 | E | F | D1 | D2 | B | H |
|--------|----|-----|----|---|------|----------|------------------------------------|
| ZSY160 | | 105 | 85 | ∅75 ^{+0.076} _{+0.030} | ∅120 | 20±0.026 | 79.9 ^{+0.20} ₀ |

传动小链轮

NE15-01-01

ZG310-570

| | | | | | | | |
|----|----|-------|----|----|------|-----|-----|
| 设计 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图样标记 | 重量 | 比例 |
| 校核 | | | | | | | 1:2 |
| 审核 | | | | | | | |
| 工艺 | | | | | 共 张 | 第 张 | |



德欧环保

DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国