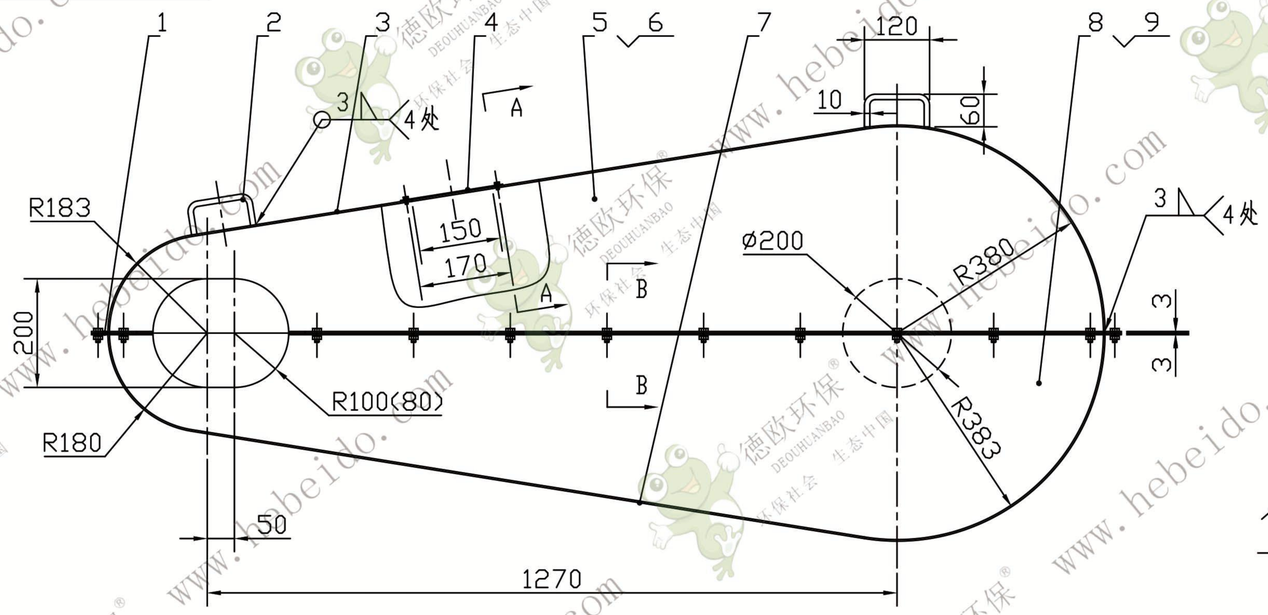

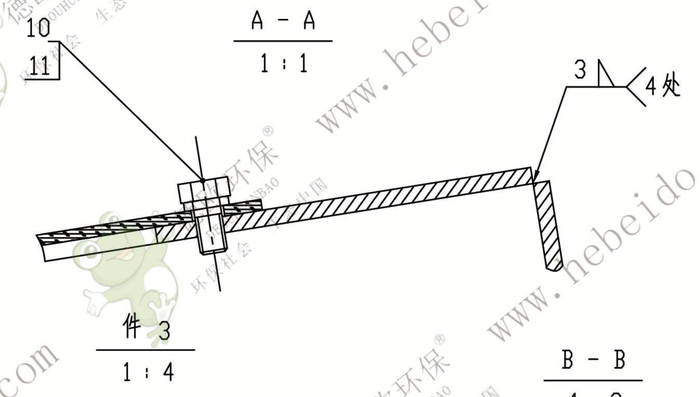



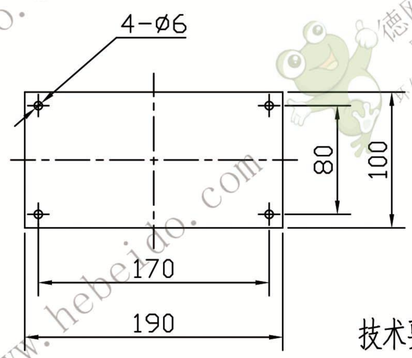

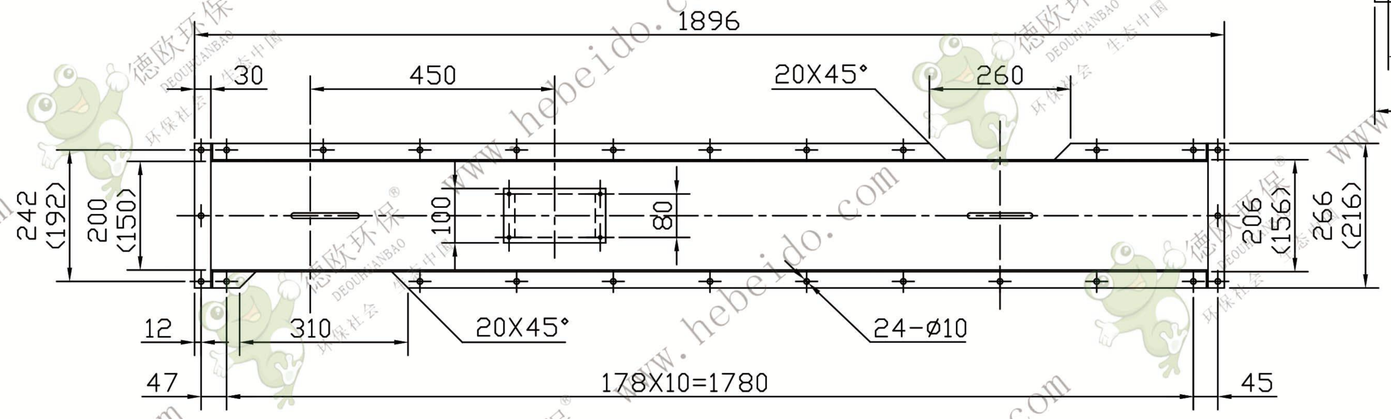

技术要求

1. 本图中具有两种数字的尺寸或数据,不带括号的属于配双排链传动的链轮罩,带括号的属于配单排链传动的链轮罩.
2. 件7、件8、件9 之间的相互焊接要求密封,不得漏油.
3. 本链轮罩用于右装驱动,左装链轮罩尺寸值与图相同.100(R80)X50 长腰孔和ø200 孔开口方向与本图相反.
4. 去除毛刺,焊渣,喷防锈漆和色漆各一道.
5. 本链轮罩配大传链轮Z=53 ,小传动链轮Z=19 ,节距P=38.1

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
14	GB93-87	弹簧垫圈 8	24	65Mn			
13	GB6170-86	螺母 M8	24	Q235			
12	GB5783-86	螺栓 M8X20	24	Q235			
11	GB93-87	弹簧垫圈 5	4	65Mn			
10	GB5783-86	螺栓 M5X10	4	Q235			
9		右下侧板 t=3	1	Q235			
8		左下侧板 t=3	1	Q235			
7		下弯板 t=3	1	Q235			下料200(150)X2176
6		右上侧板 t=3	1	Q235			
5		左上侧板 t=3	1	Q235			
4		观察盖 t=2	1	有机玻璃			
3		上弯板 t=3	1	Q235			下料200(150)X2176
2		提手 ø10	2	Q235			下料 240
1		端法兰 t=3	4	Q235			下料30X266(216)

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化	
校对	李连通	批准	
审核	秦海波		
工艺	刘飞	日期	98.4

链轮罩

图样标记	重量	比例
		1:10

共 张 第 张

NE30-01-02

结构件

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国