


FU200-06-01

其余 $\nabla 12.5$

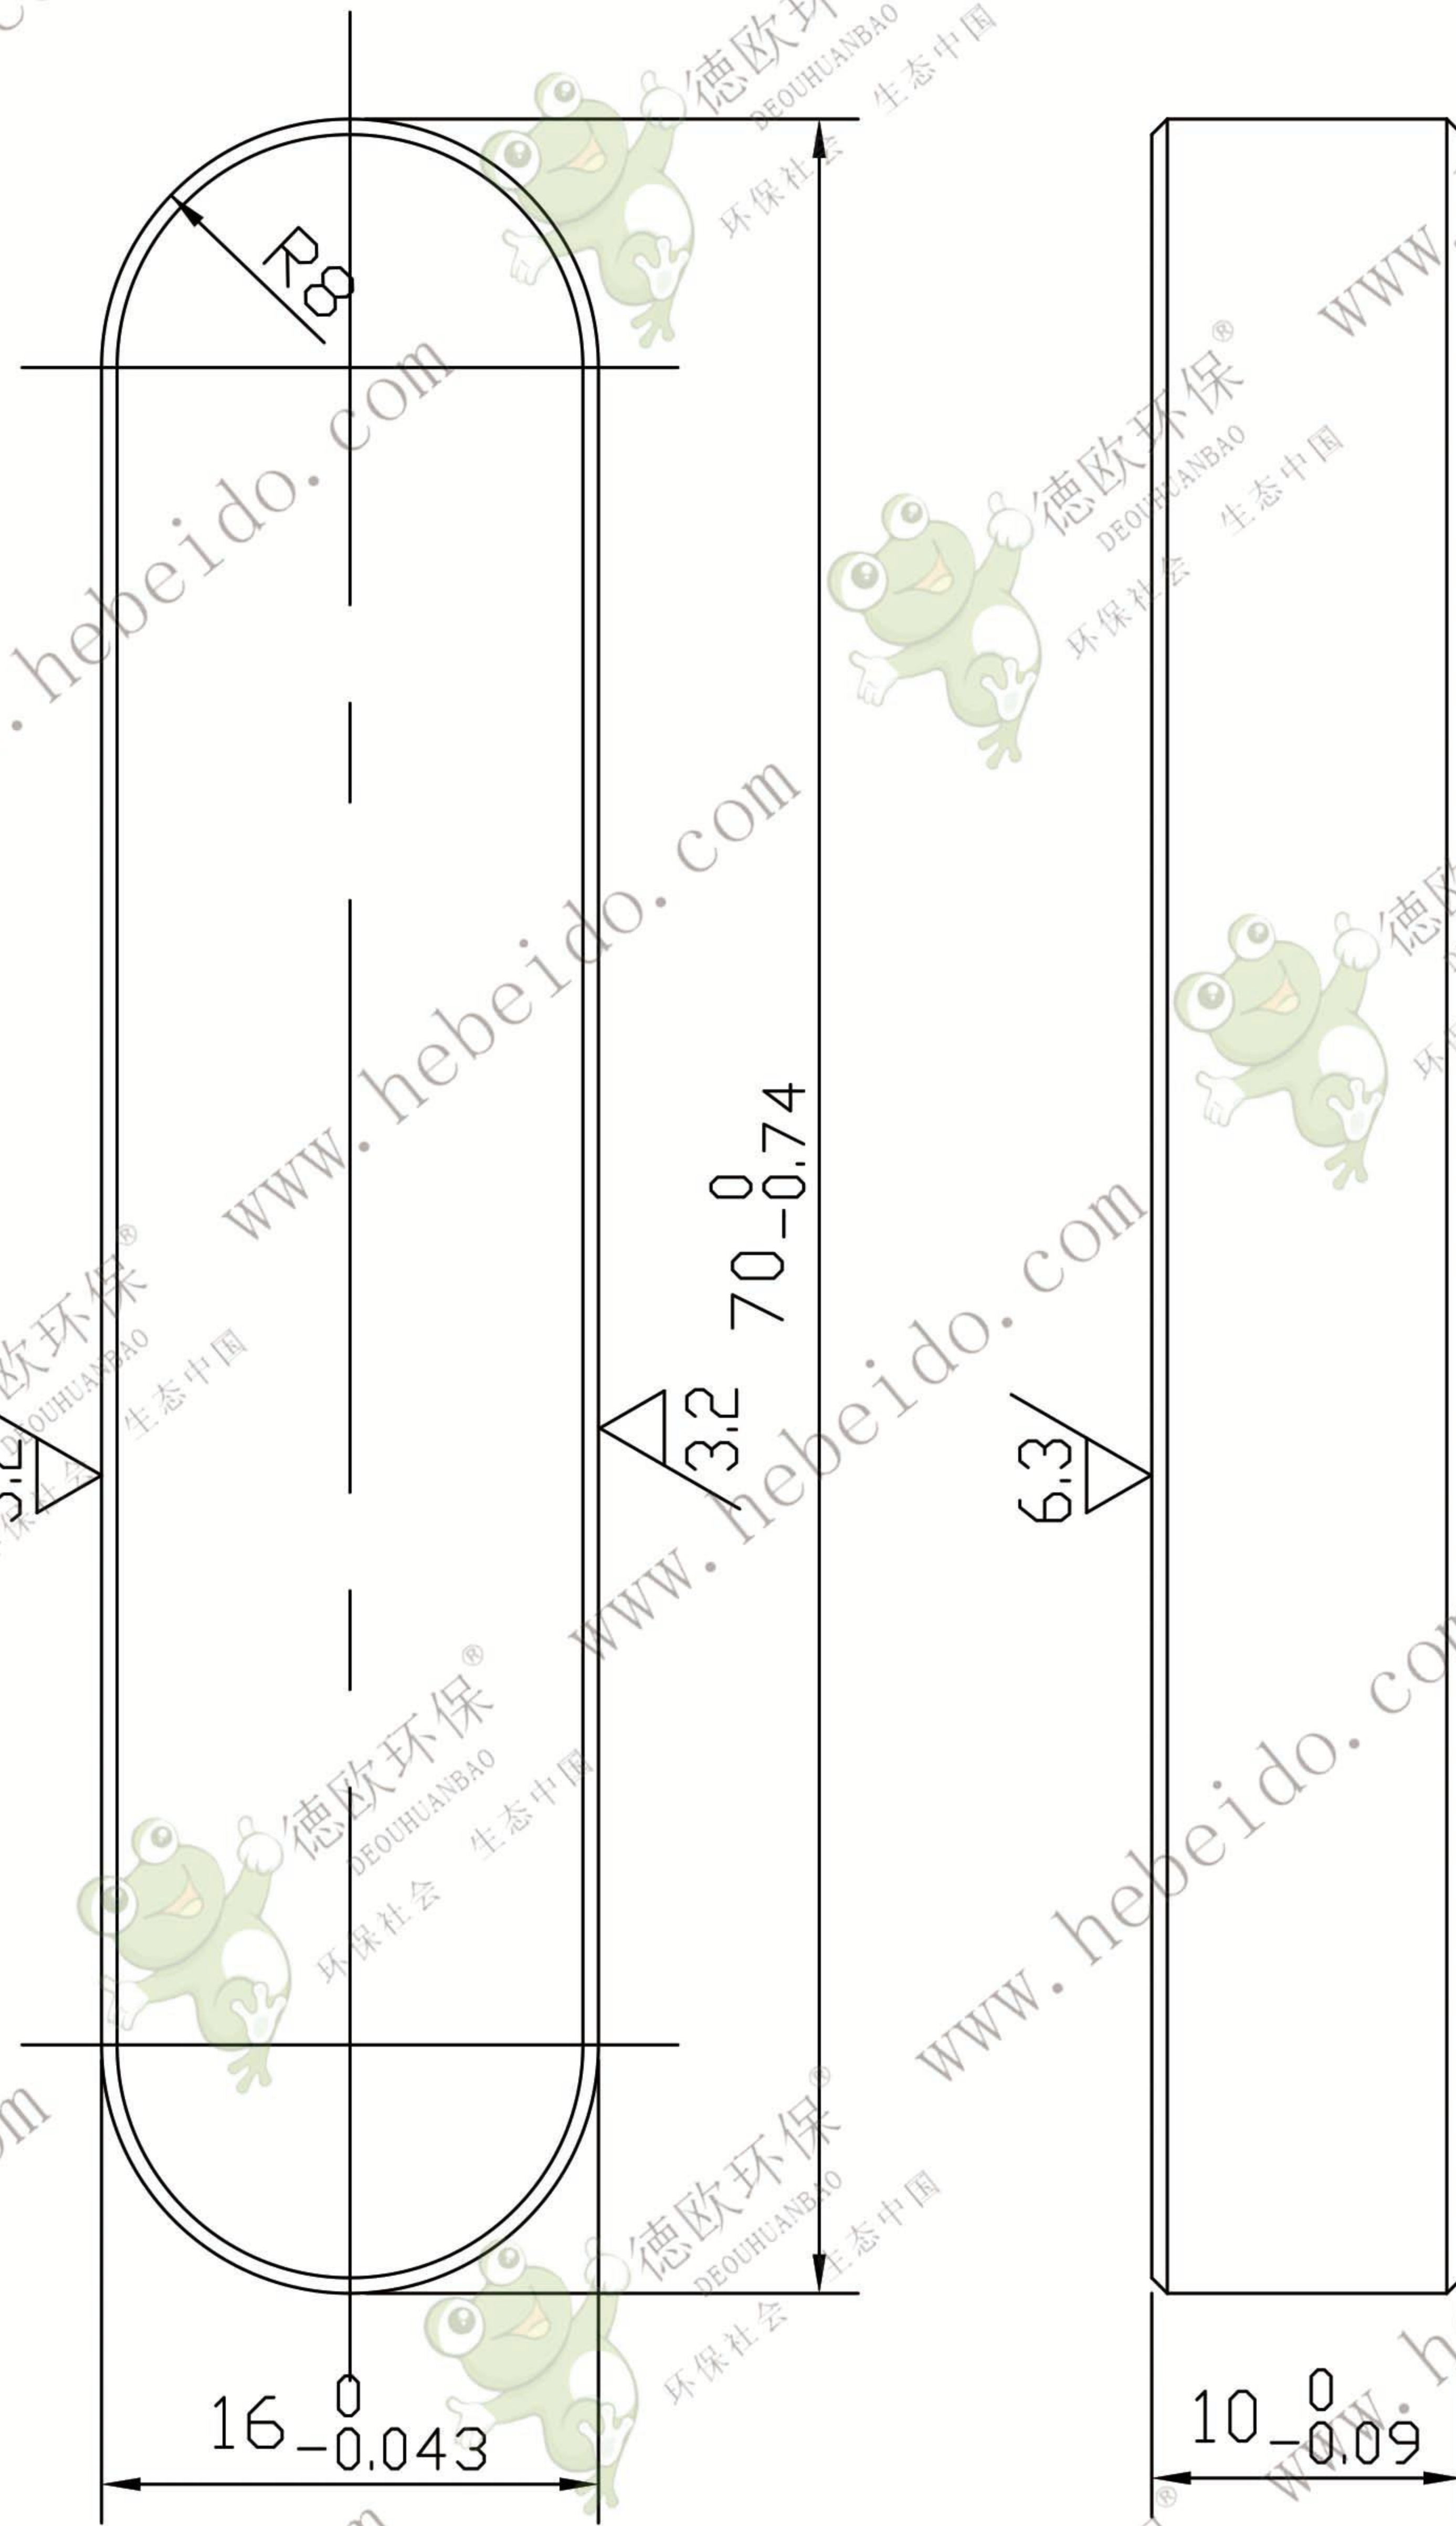

技术要求

1. 调质处理后硬度为 HRC28-32。
2. 四周棱角倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

					平键			FU200-06-01	
								45	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	
设计			标准化			0.083	2:1		
校对			批准						
审核									
工艺			日期	2002.05	共 张	第 张			