


FU270-05B-00

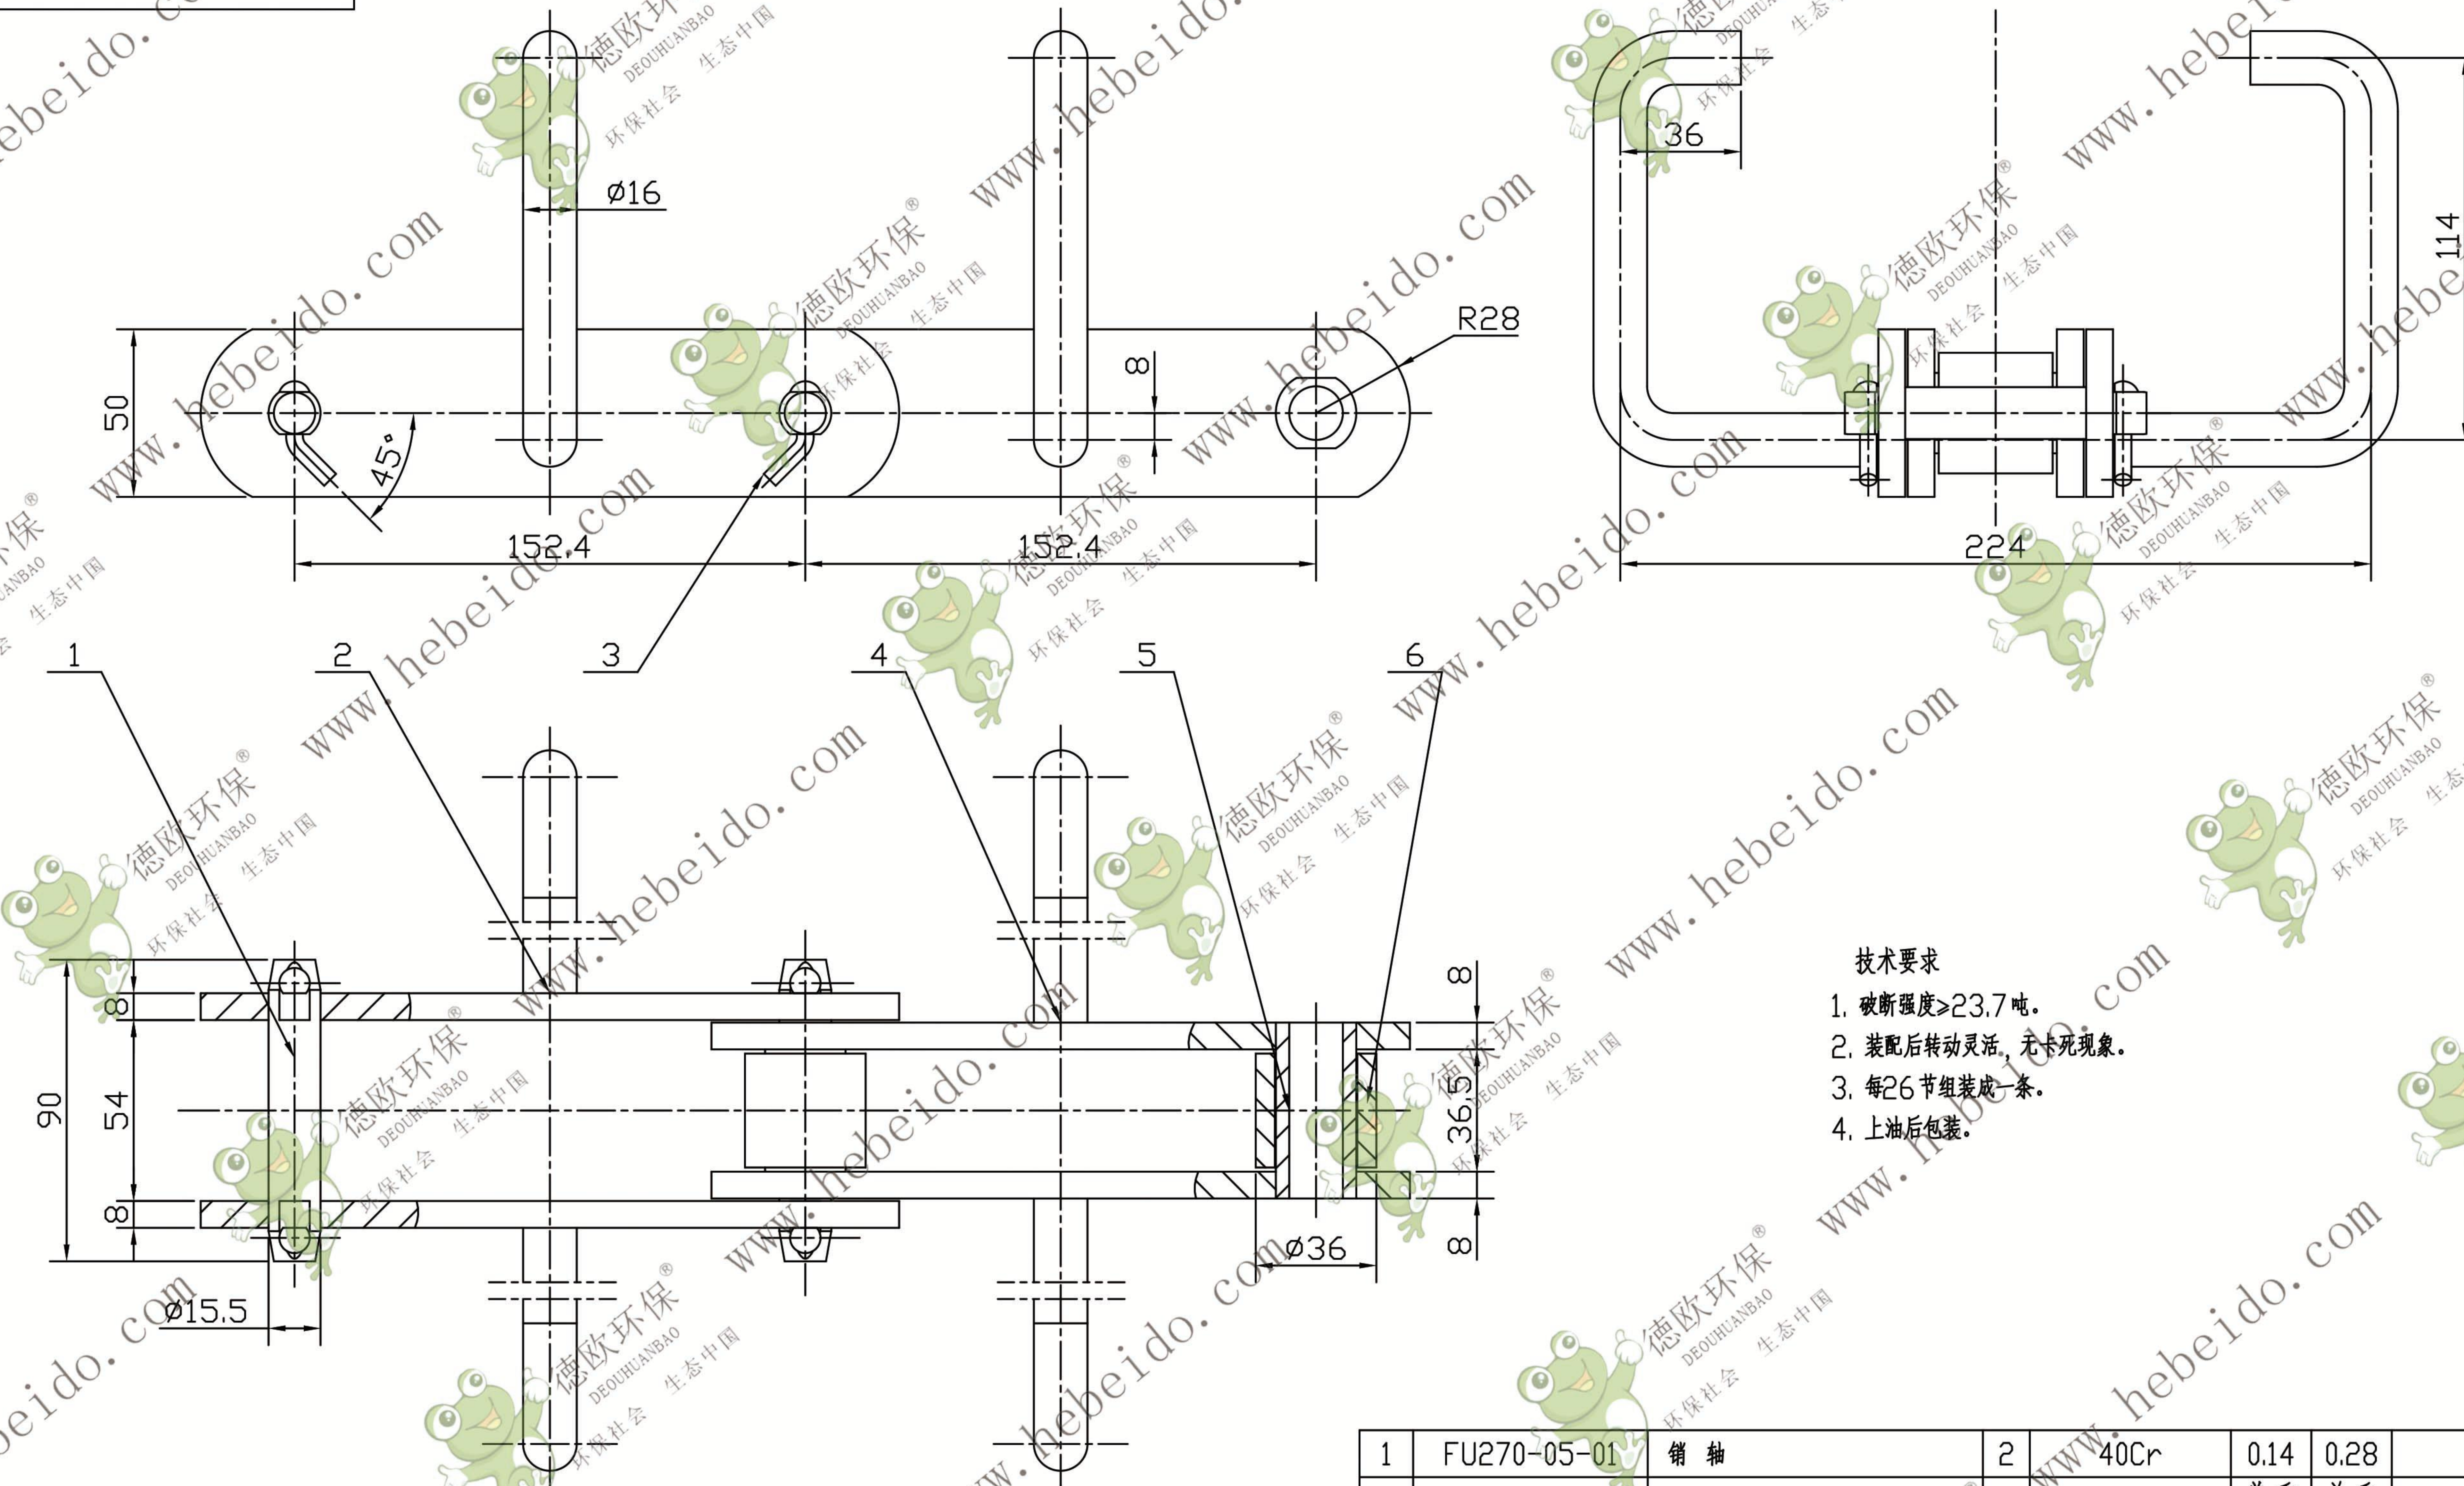

技术要求

1. 破断强度 > 23.7 吨。
2. 装配后转动灵活，无卡死现象。
3. 每26节组装成一条。
4. 上油后包装。

6	FU270-05-06	滚子	2	GCr15	0.15	0.3
5	FU270-05-05	套筒	2	40Cr	0.103	0.206
4	FU270-05B-02	内链板复合(煤粉型)	2	结构件	0.898	1.796
3	FU270-05-03	链销	4	ML2	0.004	0.016 GB867-86
2	FU270-05B-01	外链板复合(煤粉型)	2	结构件	0.929	1.858

1	FU270-05-01	销轴	2	40Cr	0.14	0.28	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量		
					FU270-05B-00		
					组合件		
					14.62		
					kg/m		
					1:2		
					德欧环保		
					DEOUHUANBAO		
					环保社会 生态中国		
设计	标准化	图样标记	重量	比例			
校对	批准		14.62	1:2			
审核			kg/m				
工艺	日期	2001.6	共 张	第 张			