


FU270-05C-00

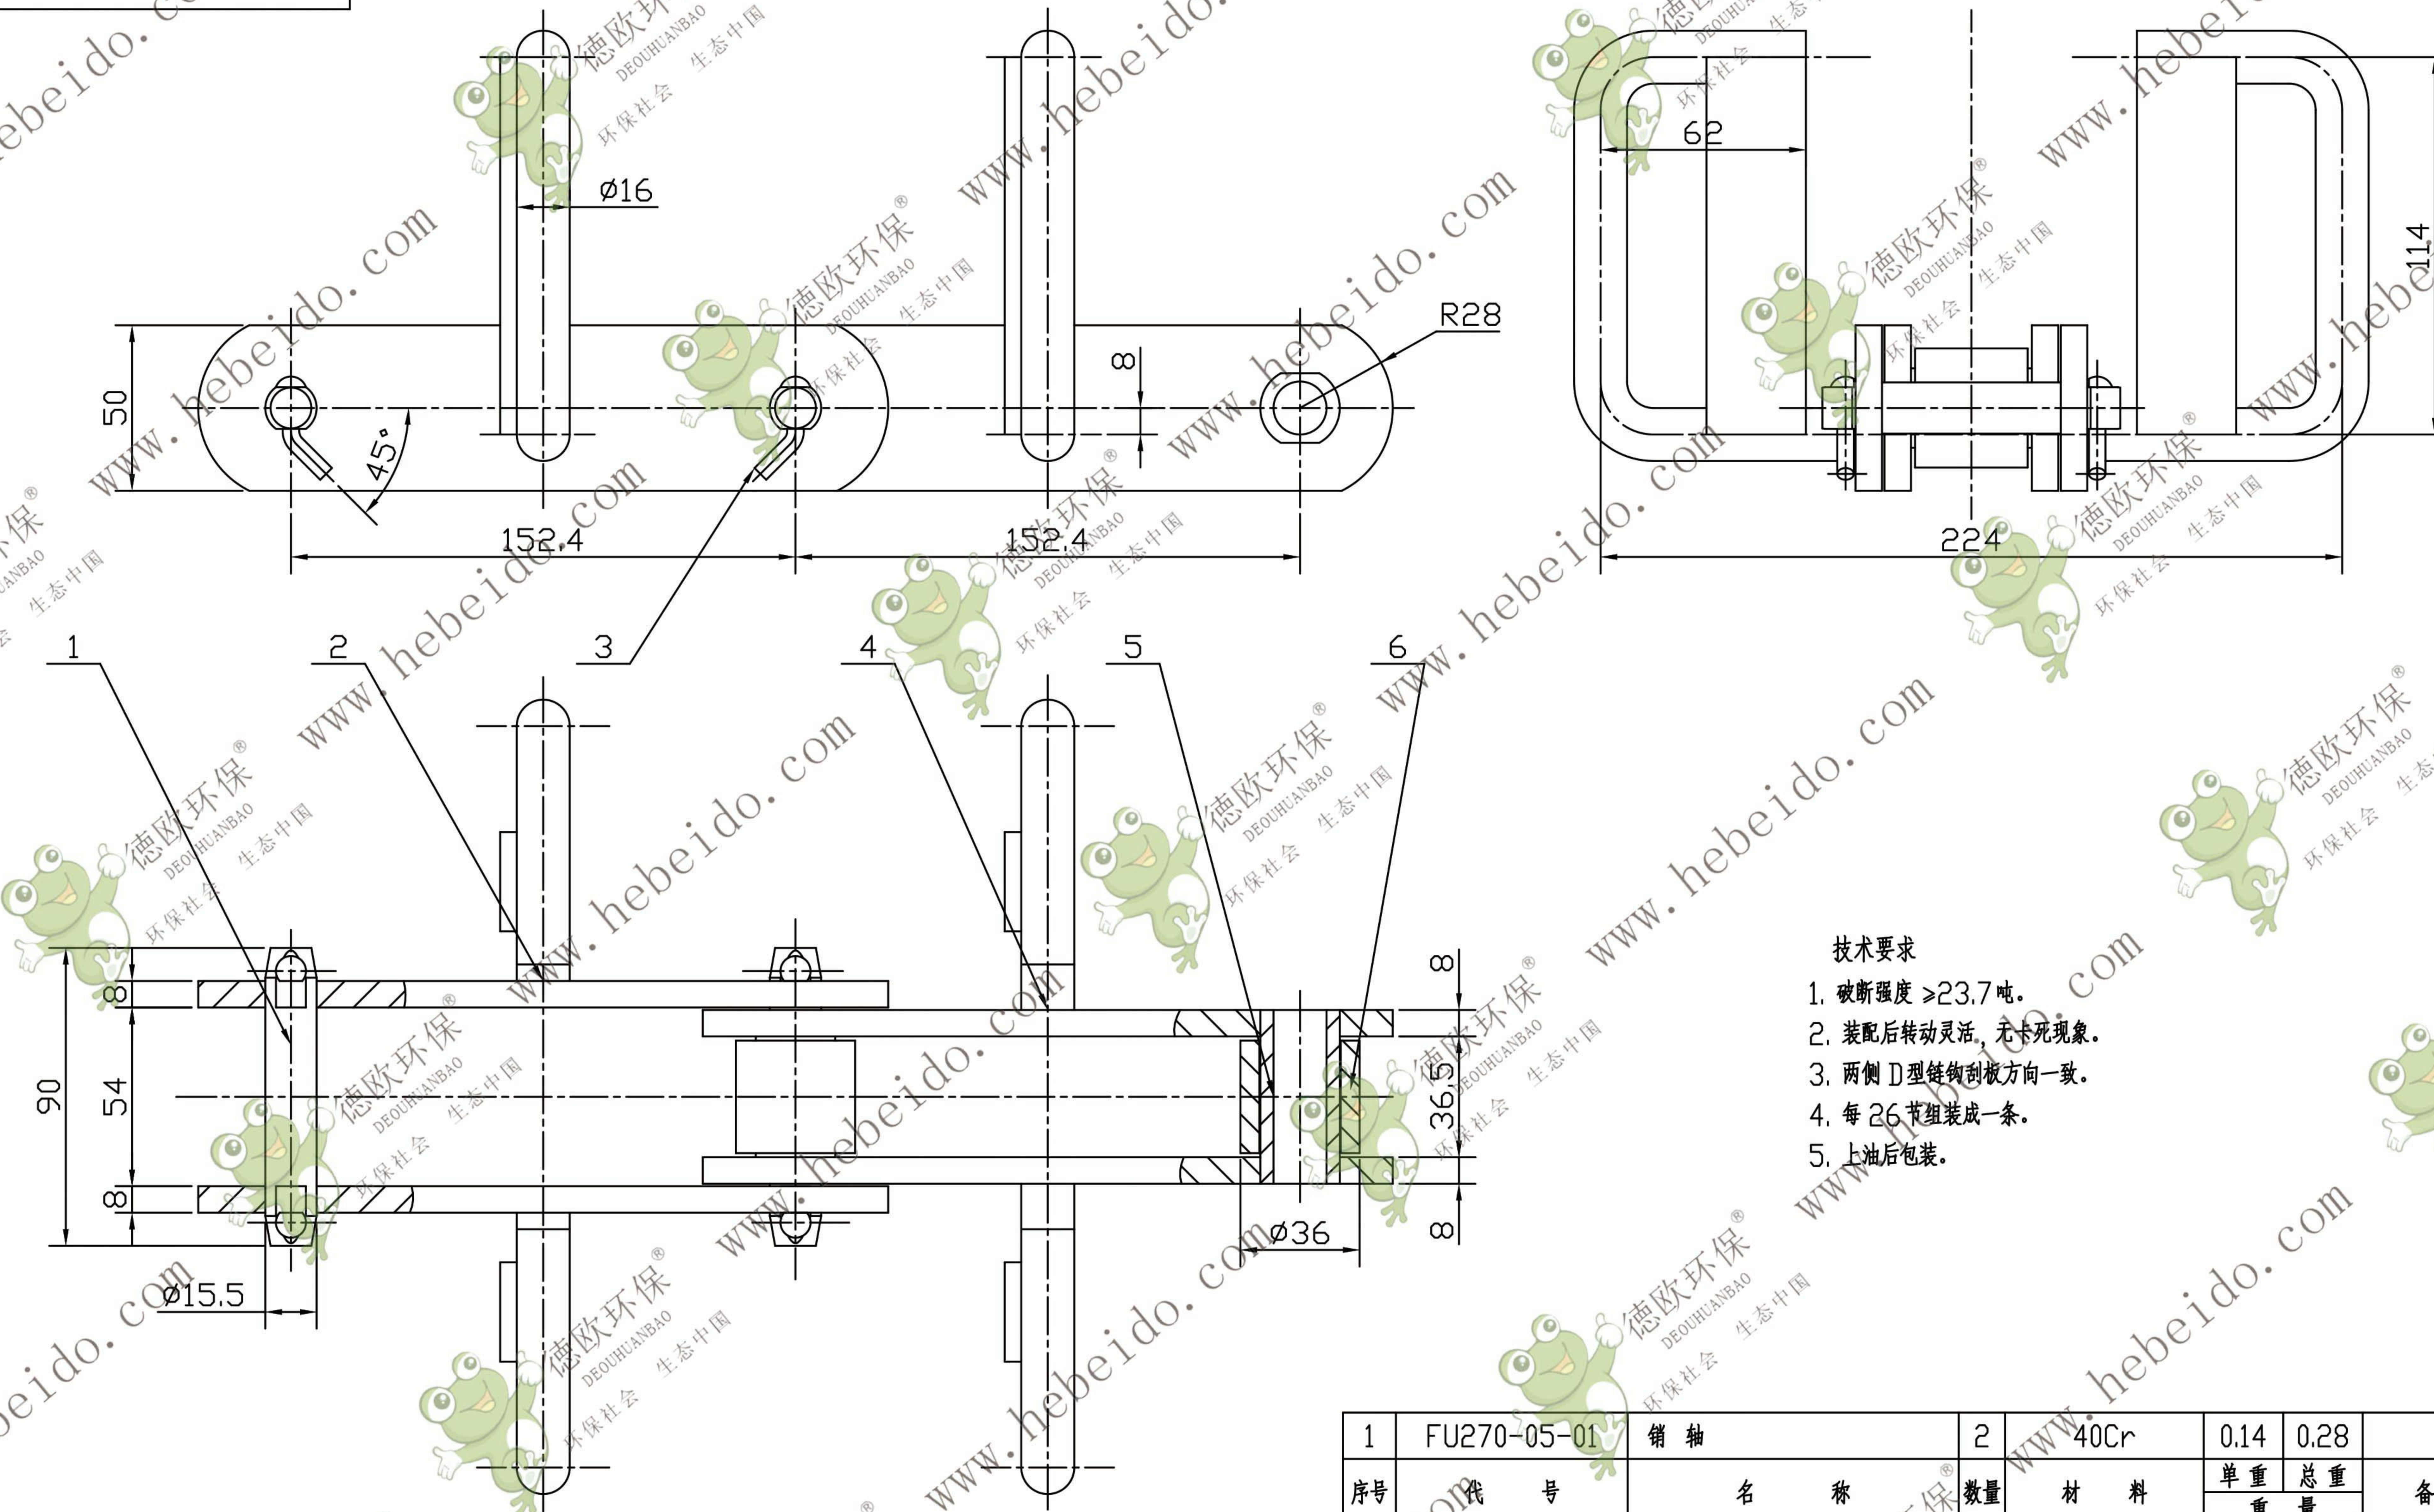

技术要求

1. 破断强度 >23.7吨。
2. 装配后转动灵活, 无卡死现象。
3. 两侧 D 型链钩到板方向一致。
4. 每 26 节组装成一条。
5. 上油后包装。

6	FU270-05-06	滚子	2	GCr15	0.15	0.3	
5	FU270-05-05	套筒	2	40Cr	0.103	0.206	
4	FU270-05C-02	内链板复合(倾斜型)	2	结构件	1.08	2.16	
3	FU270-05-03	链销	4	ML2	0.004	0.016	GB867-86
2	FU270-05C-01	外链板复合(倾斜型)	2	结构件	1.33	2.66	

1	FU270-05-01	销轴	2	40Cr	0.14	0.28	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量		
					FU270-05C-00		
					组合件		
					1:2		
					kg/m		
					共 张 第 张		
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计			标准化		图样标记	重量	比例
校对			批准			18.44	1:2
审核						kg/m	
工艺			日期	2001.6	共 张	第 张	

