



标记	文件号	修改内容	签名	日期
----	-----	------	----	----

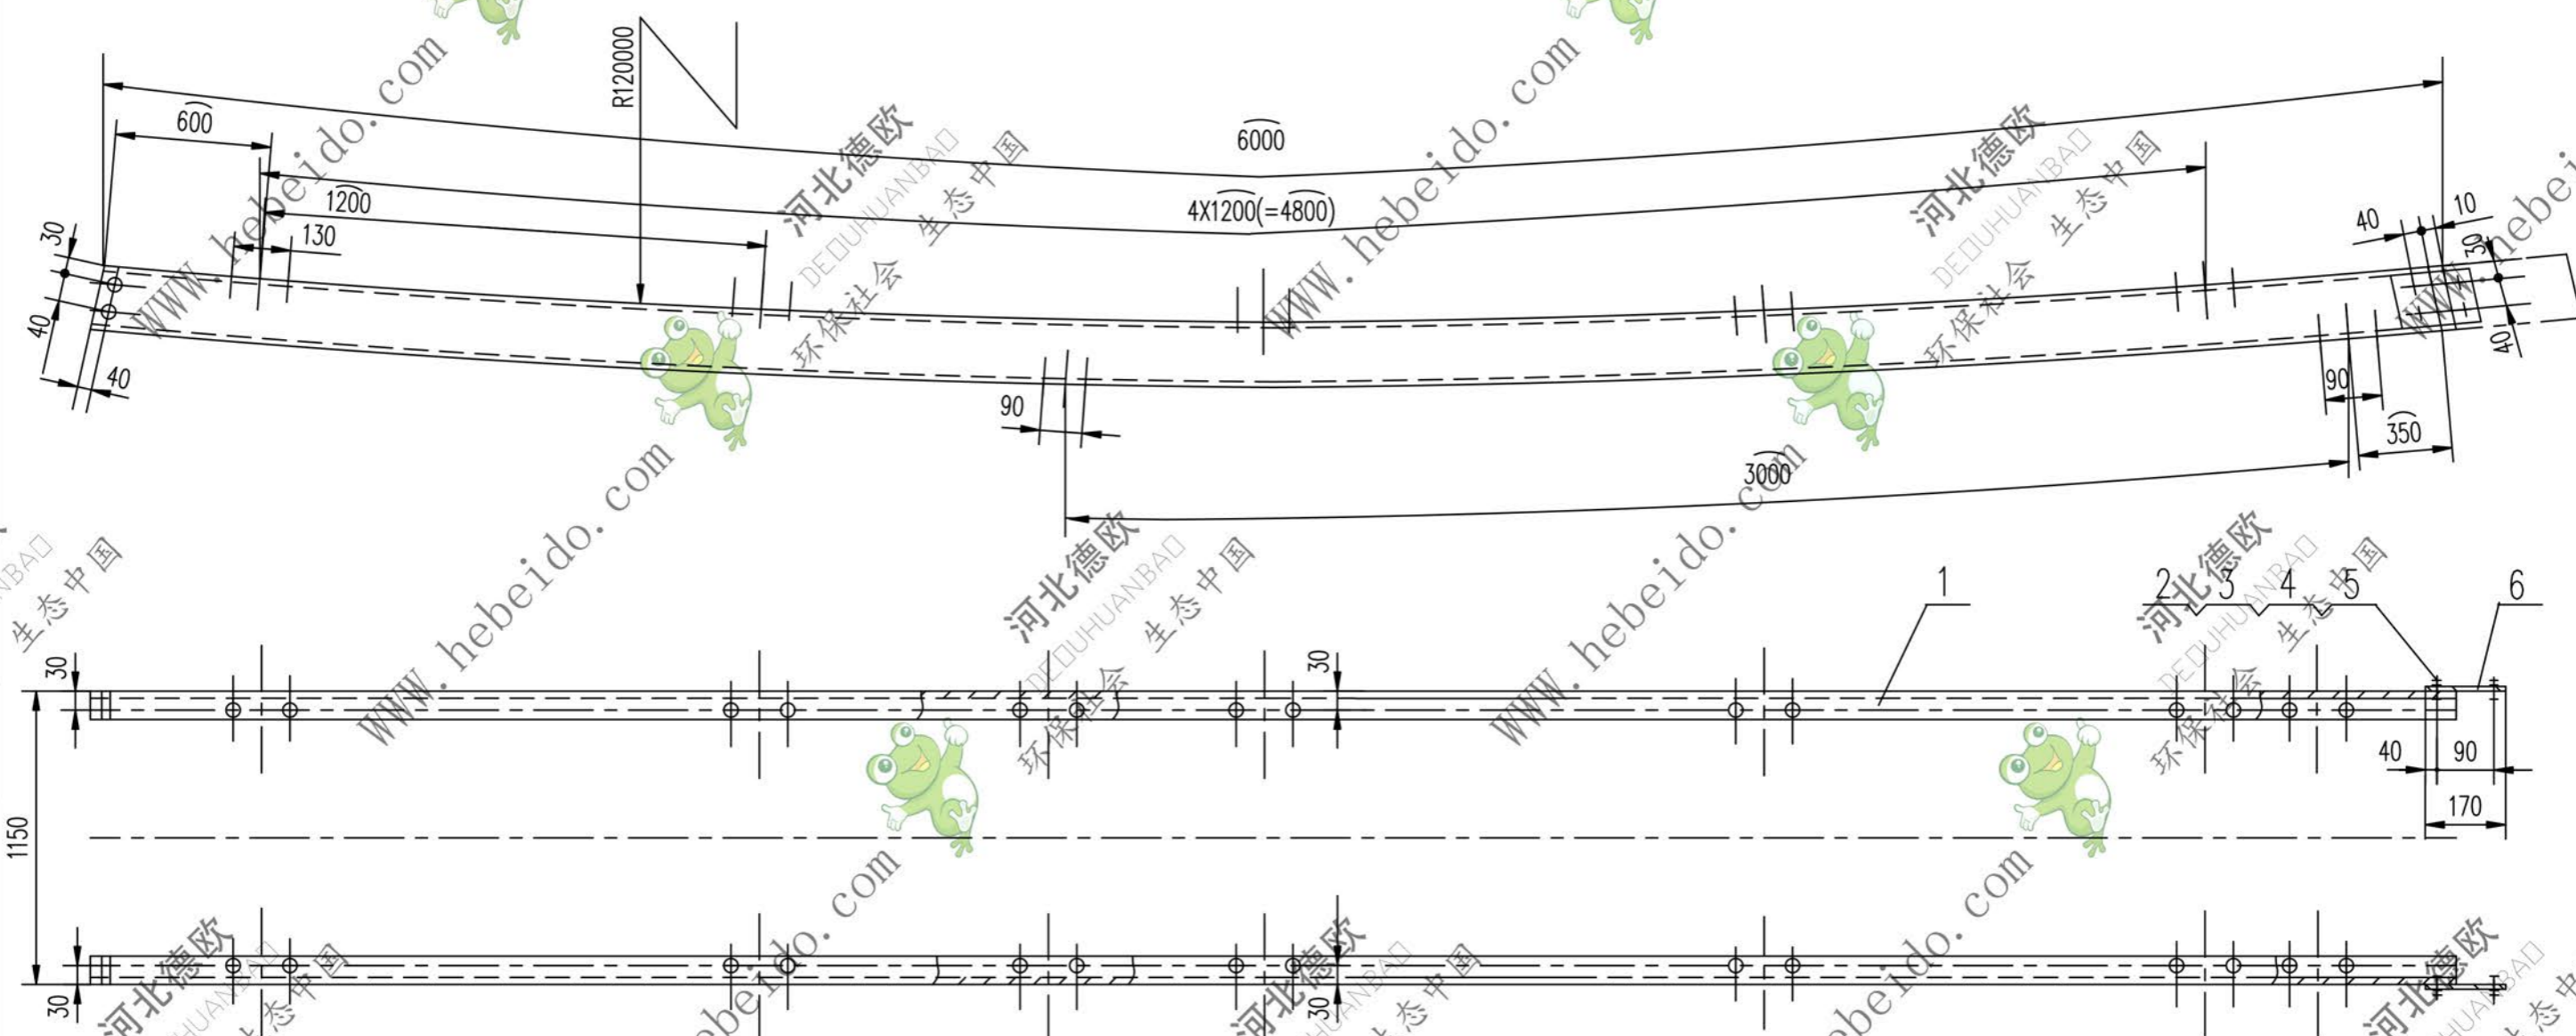

技术要求

1. 所有下料周边表面粗糙度为  $\sqrt{100}$
2. 件1上各孔径均为  $\phi 14$ , 其孔表面粗糙度为  $\sqrt{25}$

6	II 01J07101-1	联板	2	Q235-A	0.721	1.442	备用
5	GB97.1-85	垫圈 12	8	—	0.005	0.040	
4	GB93-87	垫圈 12	8	—	0.005	0.040	
3	GB41-86	螺母 M12	8	—	0.016	0.128	
2	GB5780-86	螺栓 M12X35	8	—	0.036	0.288	
1		槽钢 100X48X5.3-5990	2	Q235-A	59.90	119.8	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量 (kg)		

		合同号	DTII 03J07124	
设计		审核	凹弧段中间架	
校对		工艺会审	图样标记	
复核		批准	重量 kg	
标准检查		日期	121.7	
部件			共 页	
			第 页	

输入文件 01-06\03\_124



河北德欧  
DEOUHUANBAD  
环保社会 生态中国

河北德欧  
DEOUHUANBAD  
环保社会 生态中国



河北德欧  
DEOUHUANBAD  
环保社会 生态中国