



标记	文件号	修改内容	签名	日期

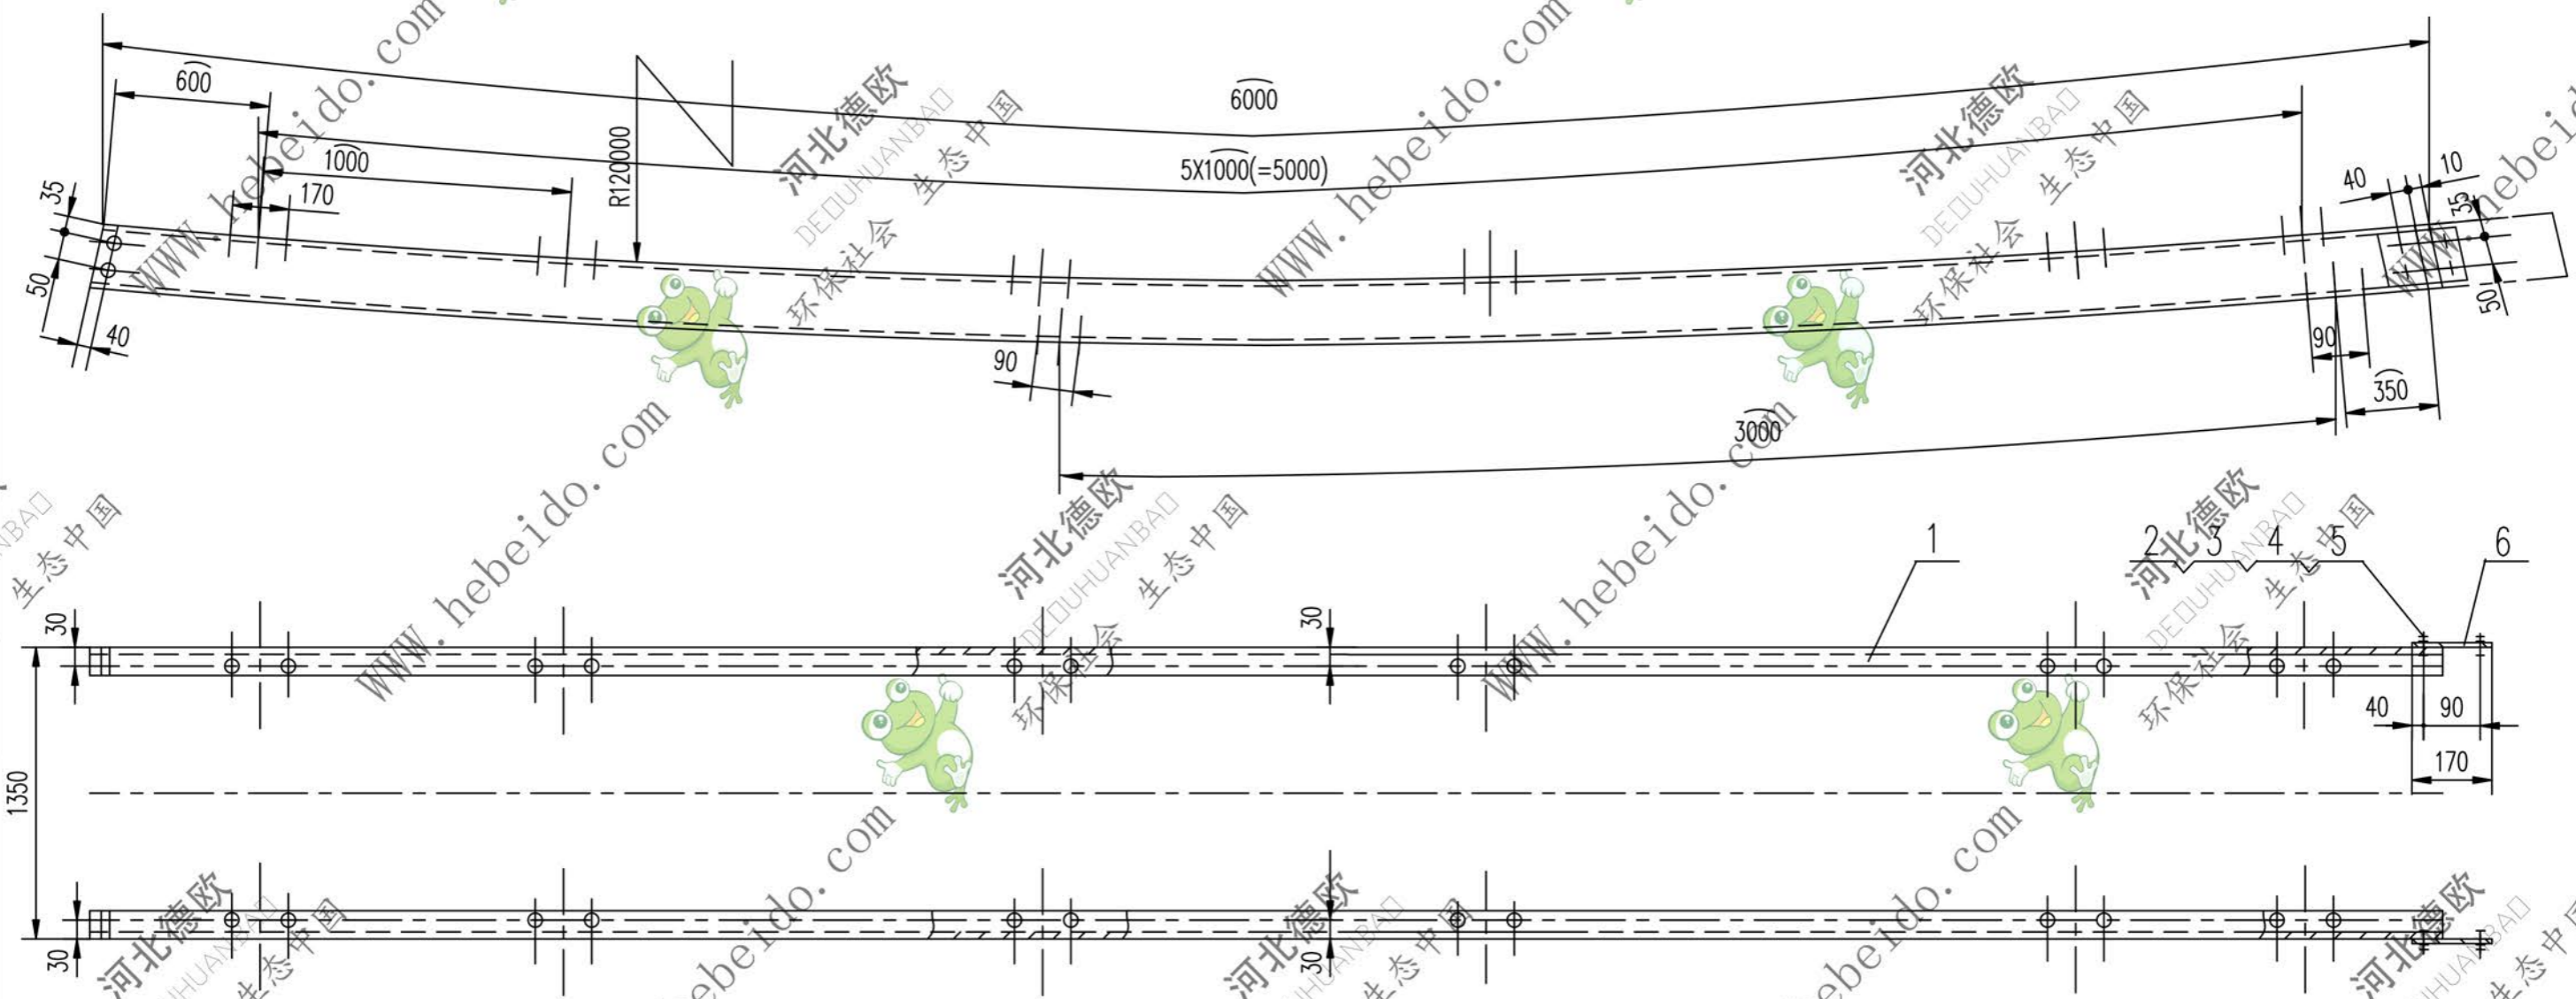

技术要求

1. 所有下料周边表面粗糙度为  $\sqrt{100}$
2. 件1上各孔径均为  $\phi 18$ , 其孔表面粗糙度为  $\sqrt{25}$

6	II 04J07101-1	联板	2	Q235-A	1.174	2.348	备用
5	GB97.1-85	垫圈 16	8	—	0.011	0.088	
4	GB93-87	垫圈 16	8	—	0.008	0.064	
3	GB41-86	螺母 M16	8	—	0.034	0.272	
2	GB5780-86	螺栓 M16X40	8	—	0.074	0.592	
1		槽钢 120X53X5.5-5990	2	Q235-A	72.24	144.5	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量 (kg)		

		合同号	DTII 04J07114	
设计		审核	凹弧段中间架	
校对		工艺会审	图样标记	
复核		批准	重量 kg	
标准检查		日期	147.8	
部件			共 页	
			第 页	

输入文件名 01-06\04\_114



河北德欧  
DEOUHUANBAD  
环保社会 生态中国

河北德欧  
DEOUHUANBAD  
环保社会 生态中国



河北德欧  
DEOUHUANBAD  
环保社会 生态中国