标记	文件号	修改内容	签名	日期

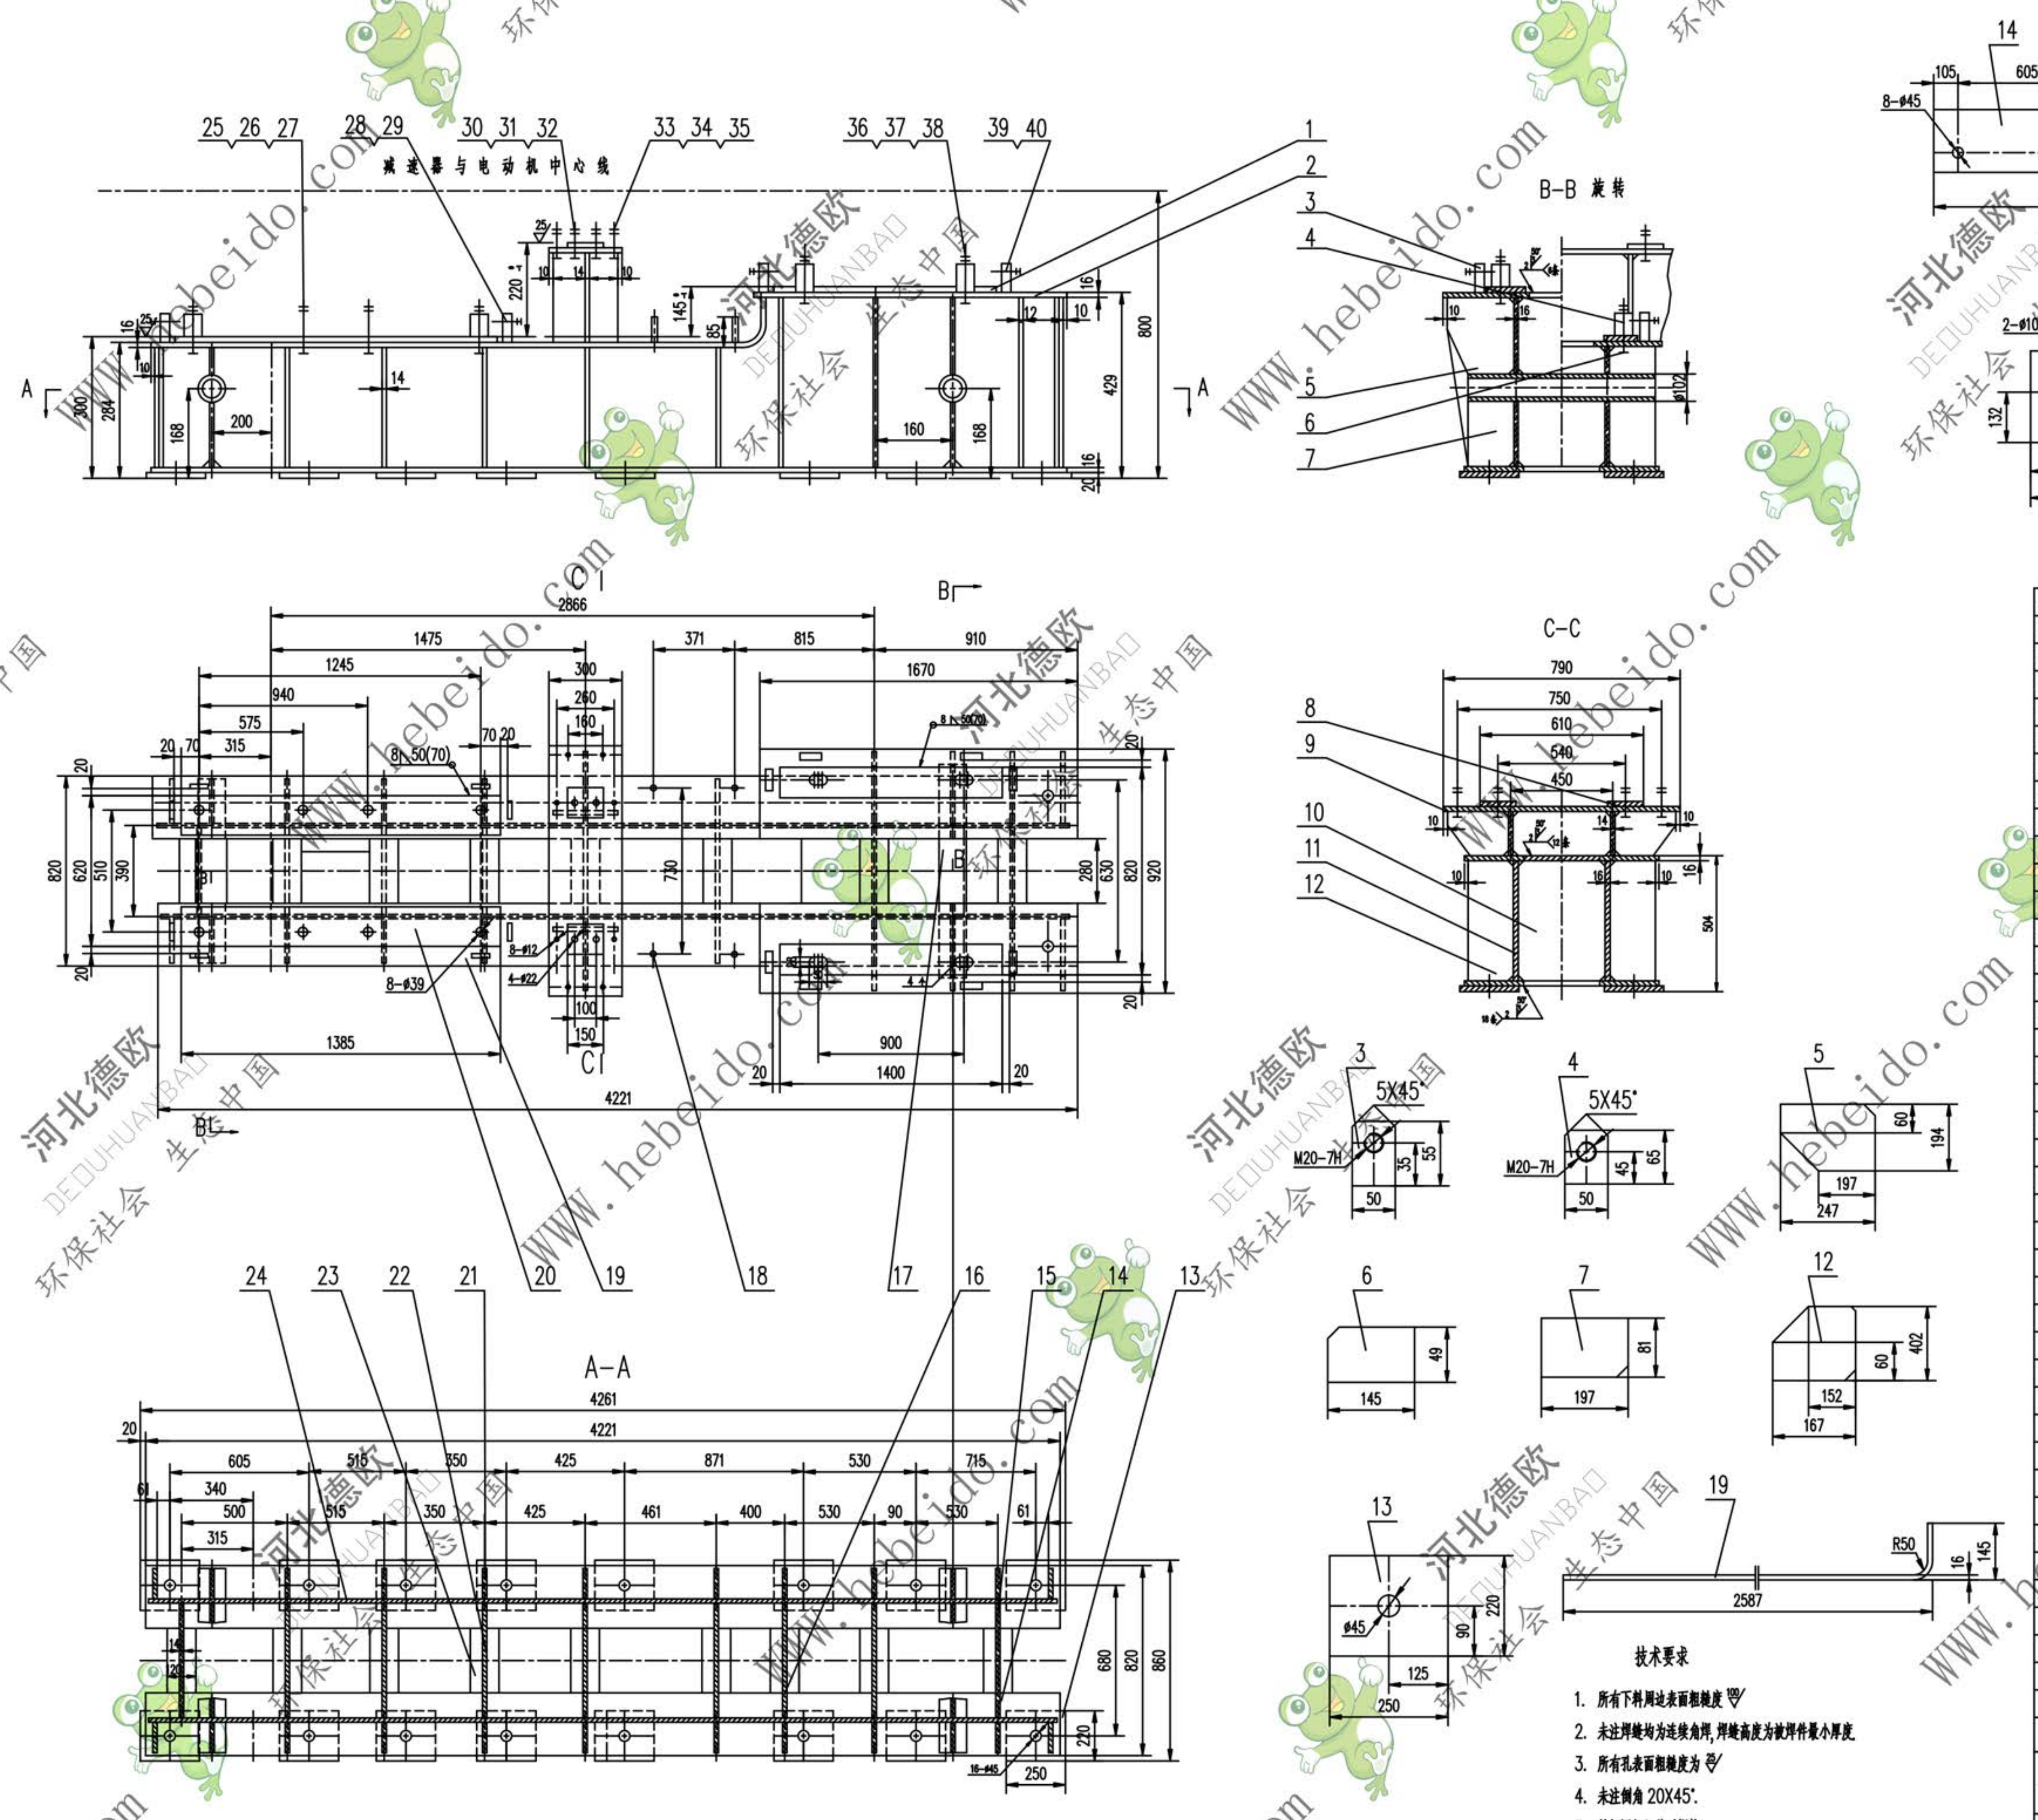

J311Z1036
减速器与电动机中心线
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A A
800
429
300
284
168
200
160
14
220
145
B-B 旋转
ø102
C-C
790
750
610
540
450
504
C C
B B
2866
1475
371
815
910
1245
300
1670
940
260
575
160
315
20 70
70 20
8 ø50(70)
8-ø12
4-ø22
8-ø39
820
620
510
390
730
280
630
820
920
1385
100
150
900
1400
4221
A-A
4261
605
515
350
425
871
530
715
340
500
461
400
90
61
680
860
16-ø45
250
8-ø45
105
200
270
1624
R66
2-ø104
377
232
132
235
740
4201
5X45°
M20-7H
50
35
55
45
65
60
194
197
247
49
81
402
152
167
ø45
90
125
R50
2587

技术要求

1. 所有下料周边表面粗糙度 $\overset{100}{\nabla}$
2. 未注焊缝均为连续角焊，焊缝高度为被焊件最小厚度.
3. 所有孔表面粗糙度为 $\overset{25}{\nabla}$
4. 未注倒角 20X45°.
5 挡板圆钢组装后焊接.
6. 本架体应符合GB10595-89的规定11

序号	代号	名称		数量	材料	单重 重量(kg)	总重 重量(kg)	附注
40	GB41-86	螺母	M20	8	——	0.062	0.496	
39	GB85-88	螺钉	M20X80	8	——	0.210	1.860	
38	GB97.1-85	垫圈	24	4	——	0.032	0.128	
37	GB41-86	螺母	M24	8	——	0.112	0.896	
36	GB5782-86	螺栓	M24X130	4	——	0.597	2.388	
35	GB93-87	垫圈	10	6	——	0.003	0.018	
34	GB41-86	螺母	M10	6	——	0.011	0.064	
33	GB5784-86	螺钉	M10X50	6	——	0.036	0.216	
32	GB97.1-85	垫圈	20	4	——	0.017	0.068	
31	GB41-86	螺母	M20	8	——	0.062	0.496	
30	GB5782-86	螺栓	M20X100	4	——	0.304	1.216	
29	GB41-86	螺母	M20	8	——	0.062	0.496	
28	GB85-88	螺钉	M20X80	8	——	0.210	1.680	
27	GB97.1-85	垫圈	36	6	——	0.092	0.736	
26	GB41-86	螺母	M36	12	——	0.37	5.93	
25	GB5782-86	螺栓	M36X200	6	——	2.32	18.56	
24		钢板	δ16	2	Q235-A	151	302	
23		钢板	16X120X(280)	18	Q235-A	4.193	75.47	
22		钢板	14X232X374	6	Q235-A	9.54	57.2	
21		钢板	14X197X232	12	Q235-A	5.02	60.3	
20		钢板	(16)X150X1385	2	Q235-A	29.36	58.72	
19		钢板	16X270X2692	2	Q235-A	96.3	182.6	
18		圆钢	16X86	4	Q235-A	0.134	0.436	
17		管	ø102X12X800	2	Q235-A	21.31	42.62	
16		钢板	δ14	8	Q235-A	9.36	74.9	
15		钢板	14X374X377	3	Q235-A	15.5	46.5	
14		钢板	δ16	2	Q235-A	141	282	
13		钢板	20X220X250	16	Q235-A	7.722	123.5	
12		钢板	δ14	2	Q235-A	3.7	7.4	
11		钢板	16X204X280	2	Q235-A	7.18	14.4	
10		钢板	14X204X434	1	Q235-A	9.73	9.73	
9		钢板	16X300X790	1	Q235-A	29.57	29.57	
8		钢板	(16)X80X150	2	Q235-A	1.70	3.4	
7		钢板	δ14	4	Q235-A	1.75	7.02	
6		钢板	δ14	2	Q235-A	1.06	2.12	
5		钢板	δ14	2	Q235-A	5.2	10.4	
4		挡板	δ20	8	Q235-A	0.458	3.664	
3		挡板	δ20	8	Q235-A	0.380	3.040	
2		钢板	16X320X1670	2	Q235-A	66.69	133.3	
1		钢板	(16)X240X1400	2	Q235-A	47.48	94.96	

合同号		驱动装置架 Ⅲ.Ⅳ 型	J311Z1036
设计		工艺会审	
校对		批准	
复核		图形输入	
标准化检查		日期	
		部件	

图样标记				重量 kg	比例
S				1660	

共 页

第 6 页

79/J311Z1036

图纸文件名

A1

WWW.hebeido.com 河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国