


XD300-02-01

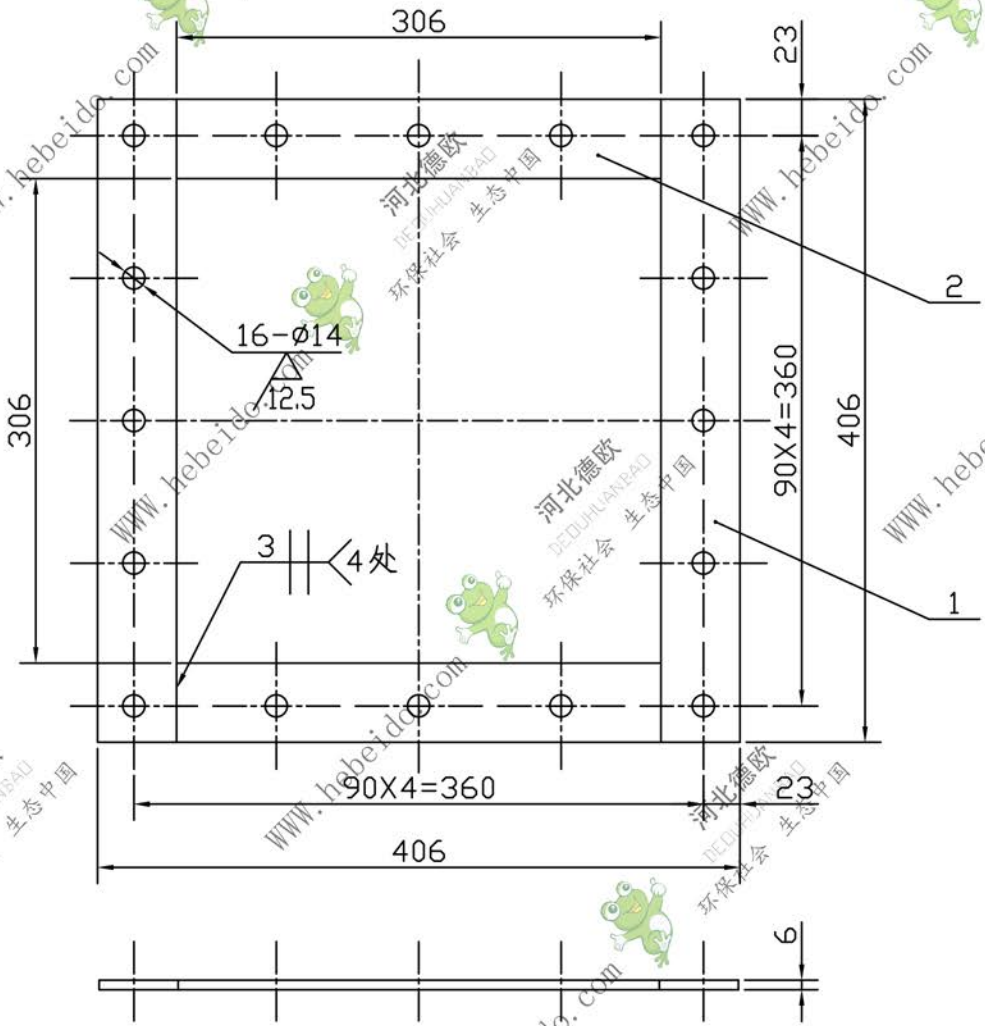

技术要求

1. 法兰螺栓孔位置度为 0.5mm.
2. 法兰焊接后其平面度应 ≤ 0.5 .
3. 法兰结合面的焊缝应磨平.

2		扁钢法兰 B 6X50	2	Q235	0.95	1.9	下料 L=406
1		扁钢法兰 A 6X50	2	Q235	0.72	1.44	下料 L=306
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

					方卸料口法兰		XD300-02-01	
					结构件			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	 德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国
设计		标准化						
校对	李连通	批准				3.34	1:4	
审核	秦海波							
工艺	刘飞	日期			共 张	第 张		