


XD300-03-01-1

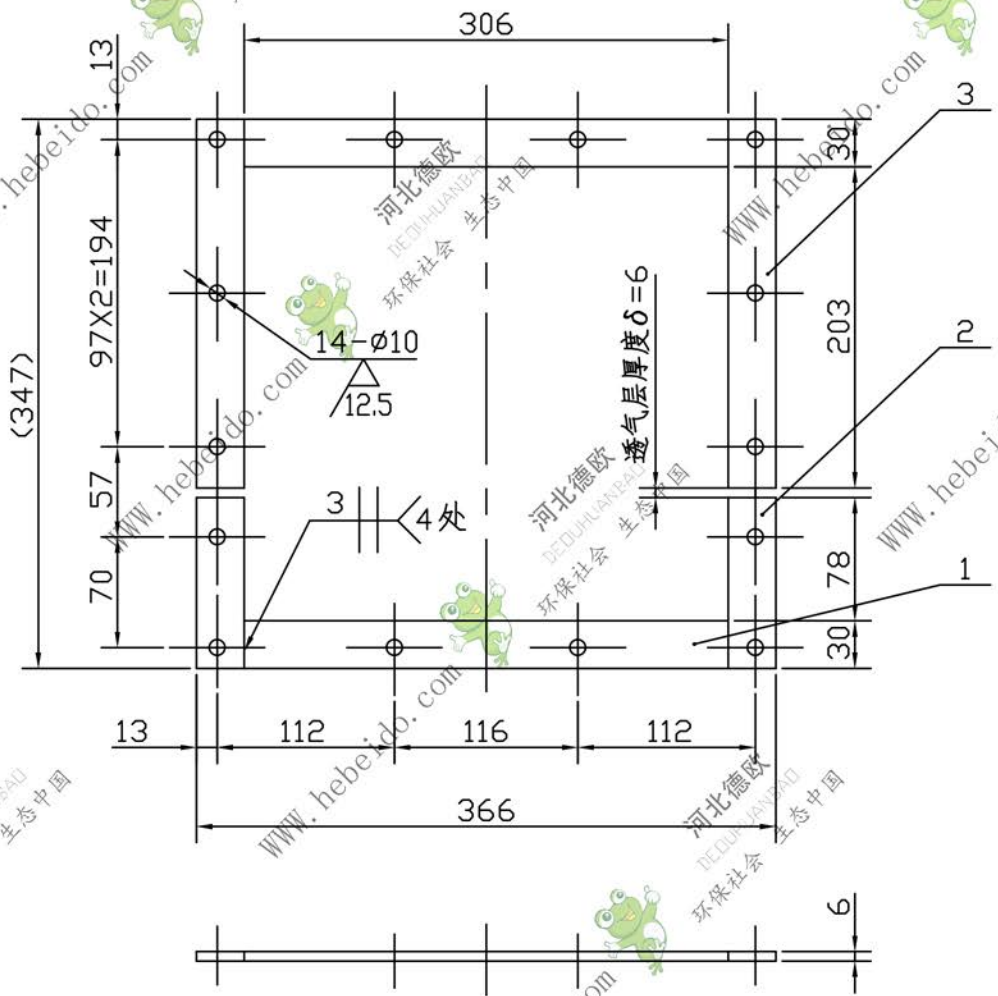

技术要求

1. 法兰螺栓孔位置度为 0.5mm.
2. 法兰焊接后其平面度应  $\leq 0.5$ .
3. 法兰结合面的焊缝应磨平.

3		扁钢法兰 C 6X30	2	Q235	0.318	0.636	下料 L=233		
2		扁钢法兰 B 6X30	2	Q235	0.145	0.29	下料 L=108		
1		扁钢法兰 A 6X30	2	Q235	0.425	0.85	下料 L=306		
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注		
槽体法兰							XD300-03-01-1		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	结构件				
设计		标准化		图样标记				重量	比例
校对	李连通	批准						1.776	1:4
审核	秦海波								
工艺	刘飞	日期		共 张				第 张	



德欧环保  
DEDUHUANBAO  
环保社会 生态中国