


I-10-03-00SZX

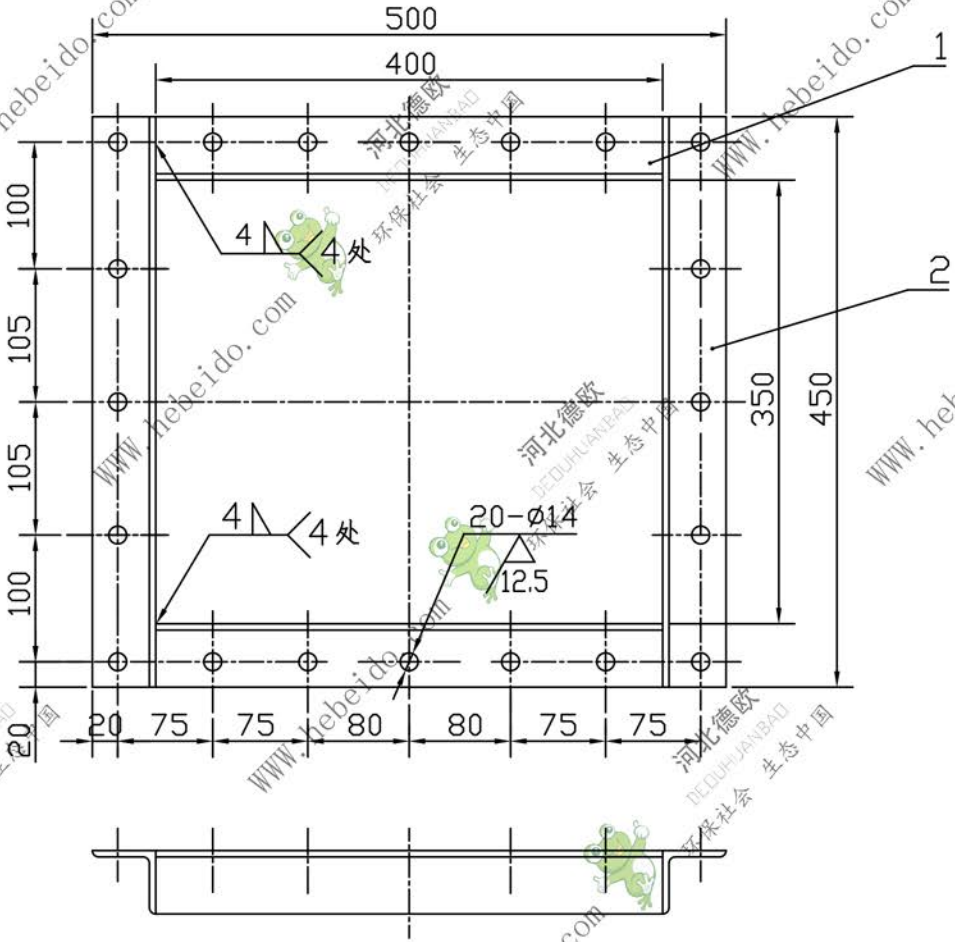

技术要求

1. 法兰螺栓孔位置度为 0.5mm.
2. 法兰焊接后其平面度应 ≤ 0.5 .
3. 法兰结合面的焊缝应磨平.

2	角钢 L50X50X5	2	Q235	1.73		下料L=450	
1	角钢 L50X50X5	2	Q235	1.51		下料L=400	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量	重量	
进料口法兰					XD350-03A-01-2		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	结构件  德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国		
设计			标准化				
校对	李连通		批准				
审核	秦海波						
工艺	刘飞		日期				
				图样标记	重量	比例	
					6.45	1:5	
				共 张	第 张		