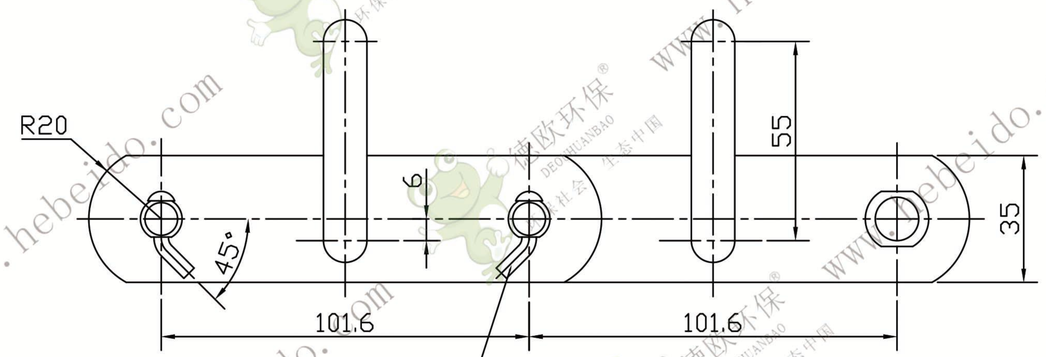

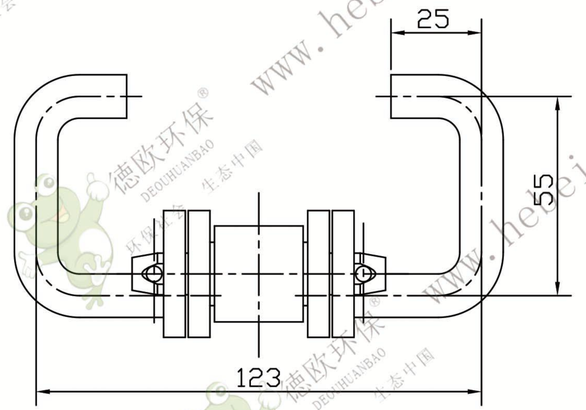

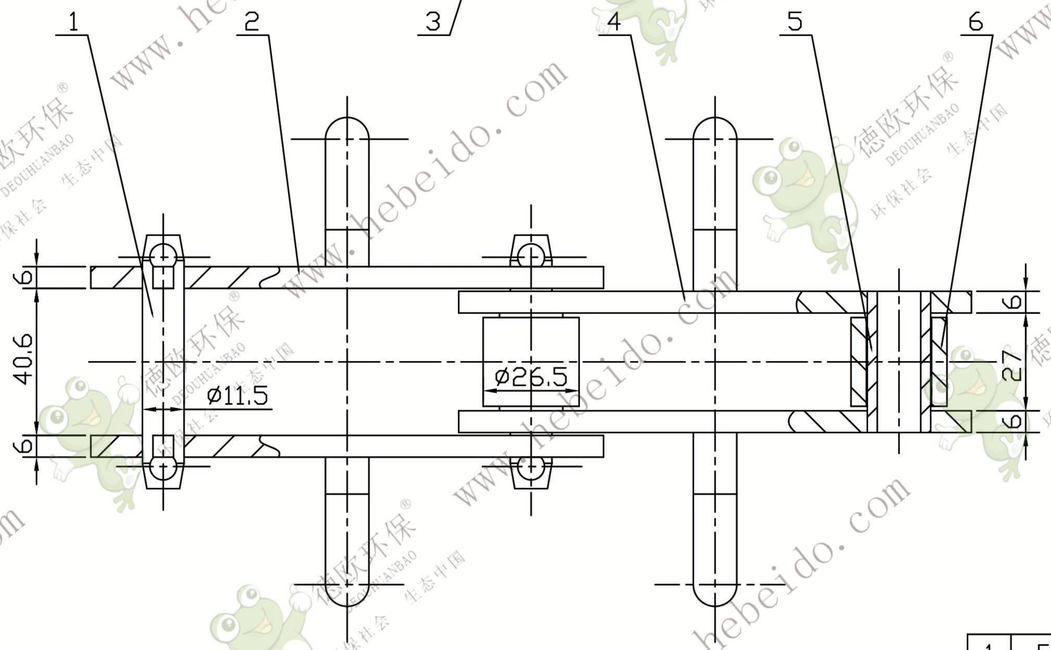

技术要求

1. 破断强度≥10(T)
2. 装配后转动灵活,无卡死现象.
3. 每20 节组装成一条.
4. 上油后包装.

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
1	FU150-05-01	销轴	2	40Gr	0.053	0.105	
6	FU150-05-06	滚子	2	GCr15	0.062	0.125	
5	FU150-05-05	套筒	2	40Cr	0.038	0.075	
4	FU150-05C-02	内链板复合(煤粉型)	2	结构件	0.292	0.583	
3	FU150-05-03	链销 ø4X26	4	ML2	0.003	0.108	GB867-86
2	FU150-05C-01	外链板复合(煤粉型)	2	结构件	0.298	0.595	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		批准		
审核				
工艺		日期	2001.12	

输送链(煤粉型)

FU150-05C-00

部件

图样标记	重量	比例
	1.591	1:1.5

共 张 第 张

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国