MSR600-06A-00

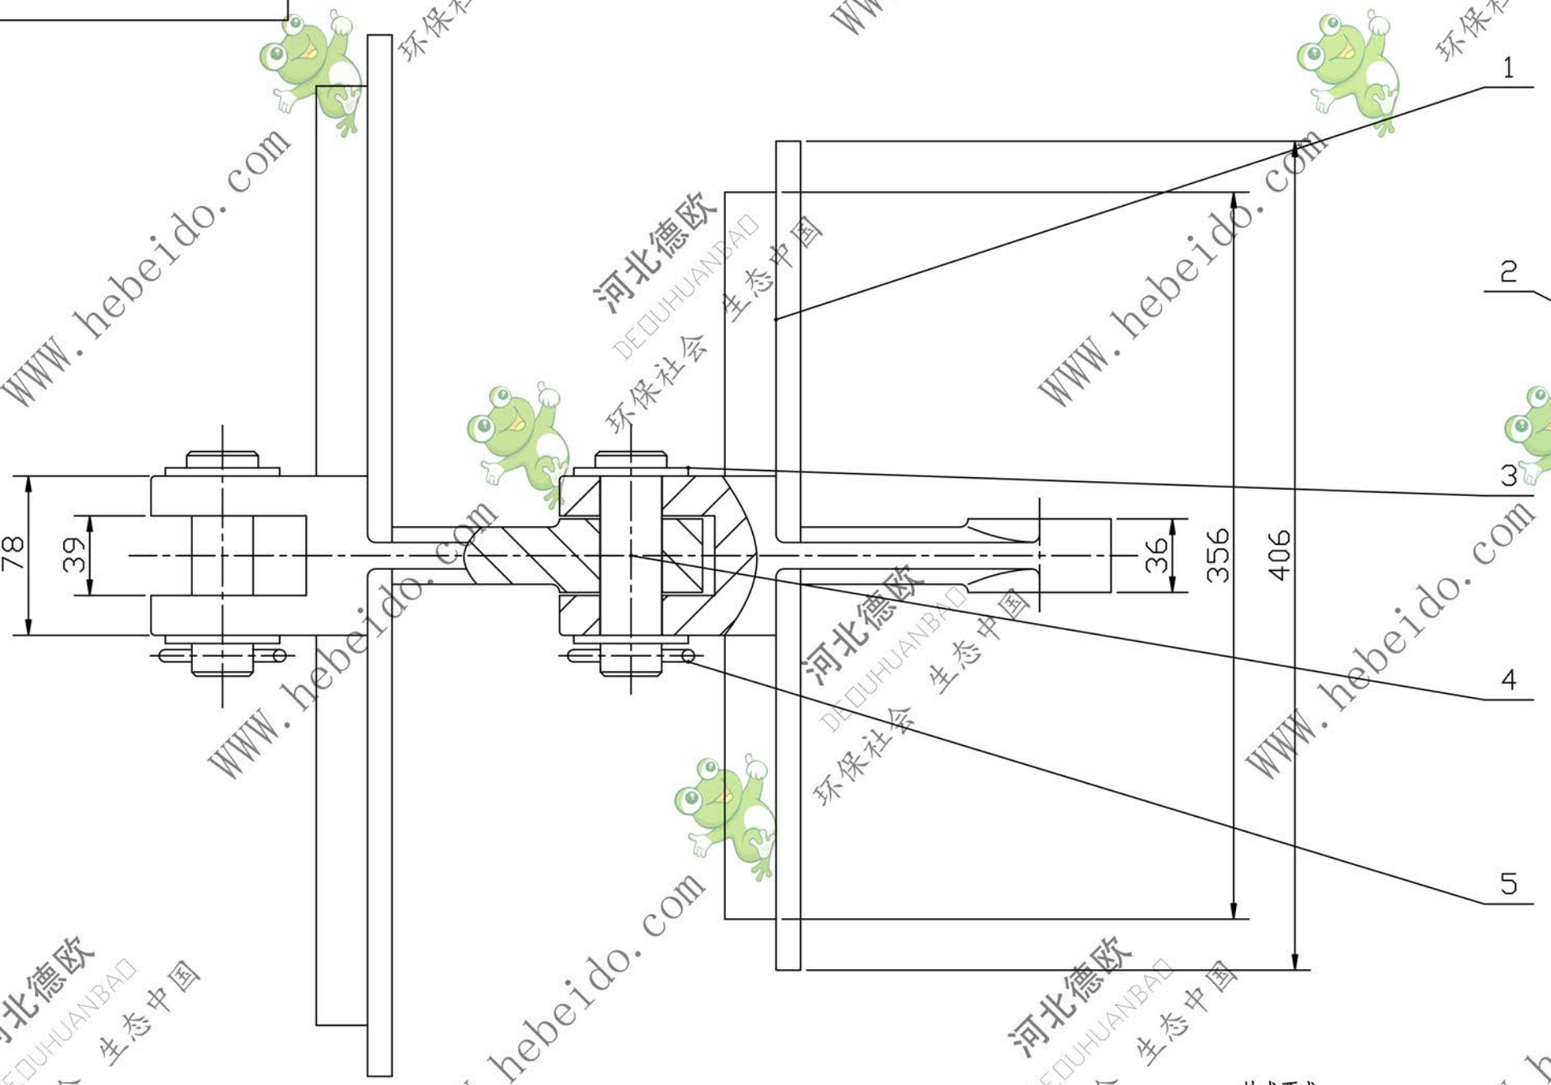

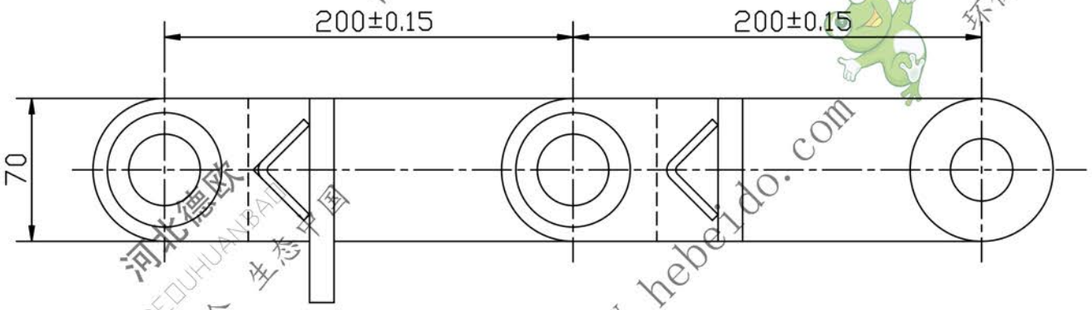

技术要求

1. 破断强度 ≥92.9吨。
2. 牵引链组装后应转动灵活，不得有任何卡死现象。
3. 贮运之便，将链条每5节组装成一组。
4. 上油后包装。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
1	MSR600-06A-01	埋刮板链	1	结构件	7.48	7.48	
5		轴销 Ø6圆钢	2	Q235	0.02	0.4	下料L=90
4	MSR600-06A-03	销轴	2	40Cr	0.626	1.253	
3	GB97.1-85	平垫圈 30	4	Q235	0.054	0.215	
2	MSR600-06A-02	埋刮板链	1	结构件	9.624	9.624	

标记	处数	更改文件号	签字	日期	埋刮板链装配	MSR600-06A-00
设计		标准化			图样标记	重量 18.97 / 比例 1:3
校对	李连通	批准			组合件	
审核	秦海波				共 张	第 张
工艺	刘飞	日期				

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国