


节距	p	44.45
滚子直径	dr	25.40
齿数	Z	19
齿根距离	Lx	243.735(h11)
齿形	按 GB1244-85 制造	

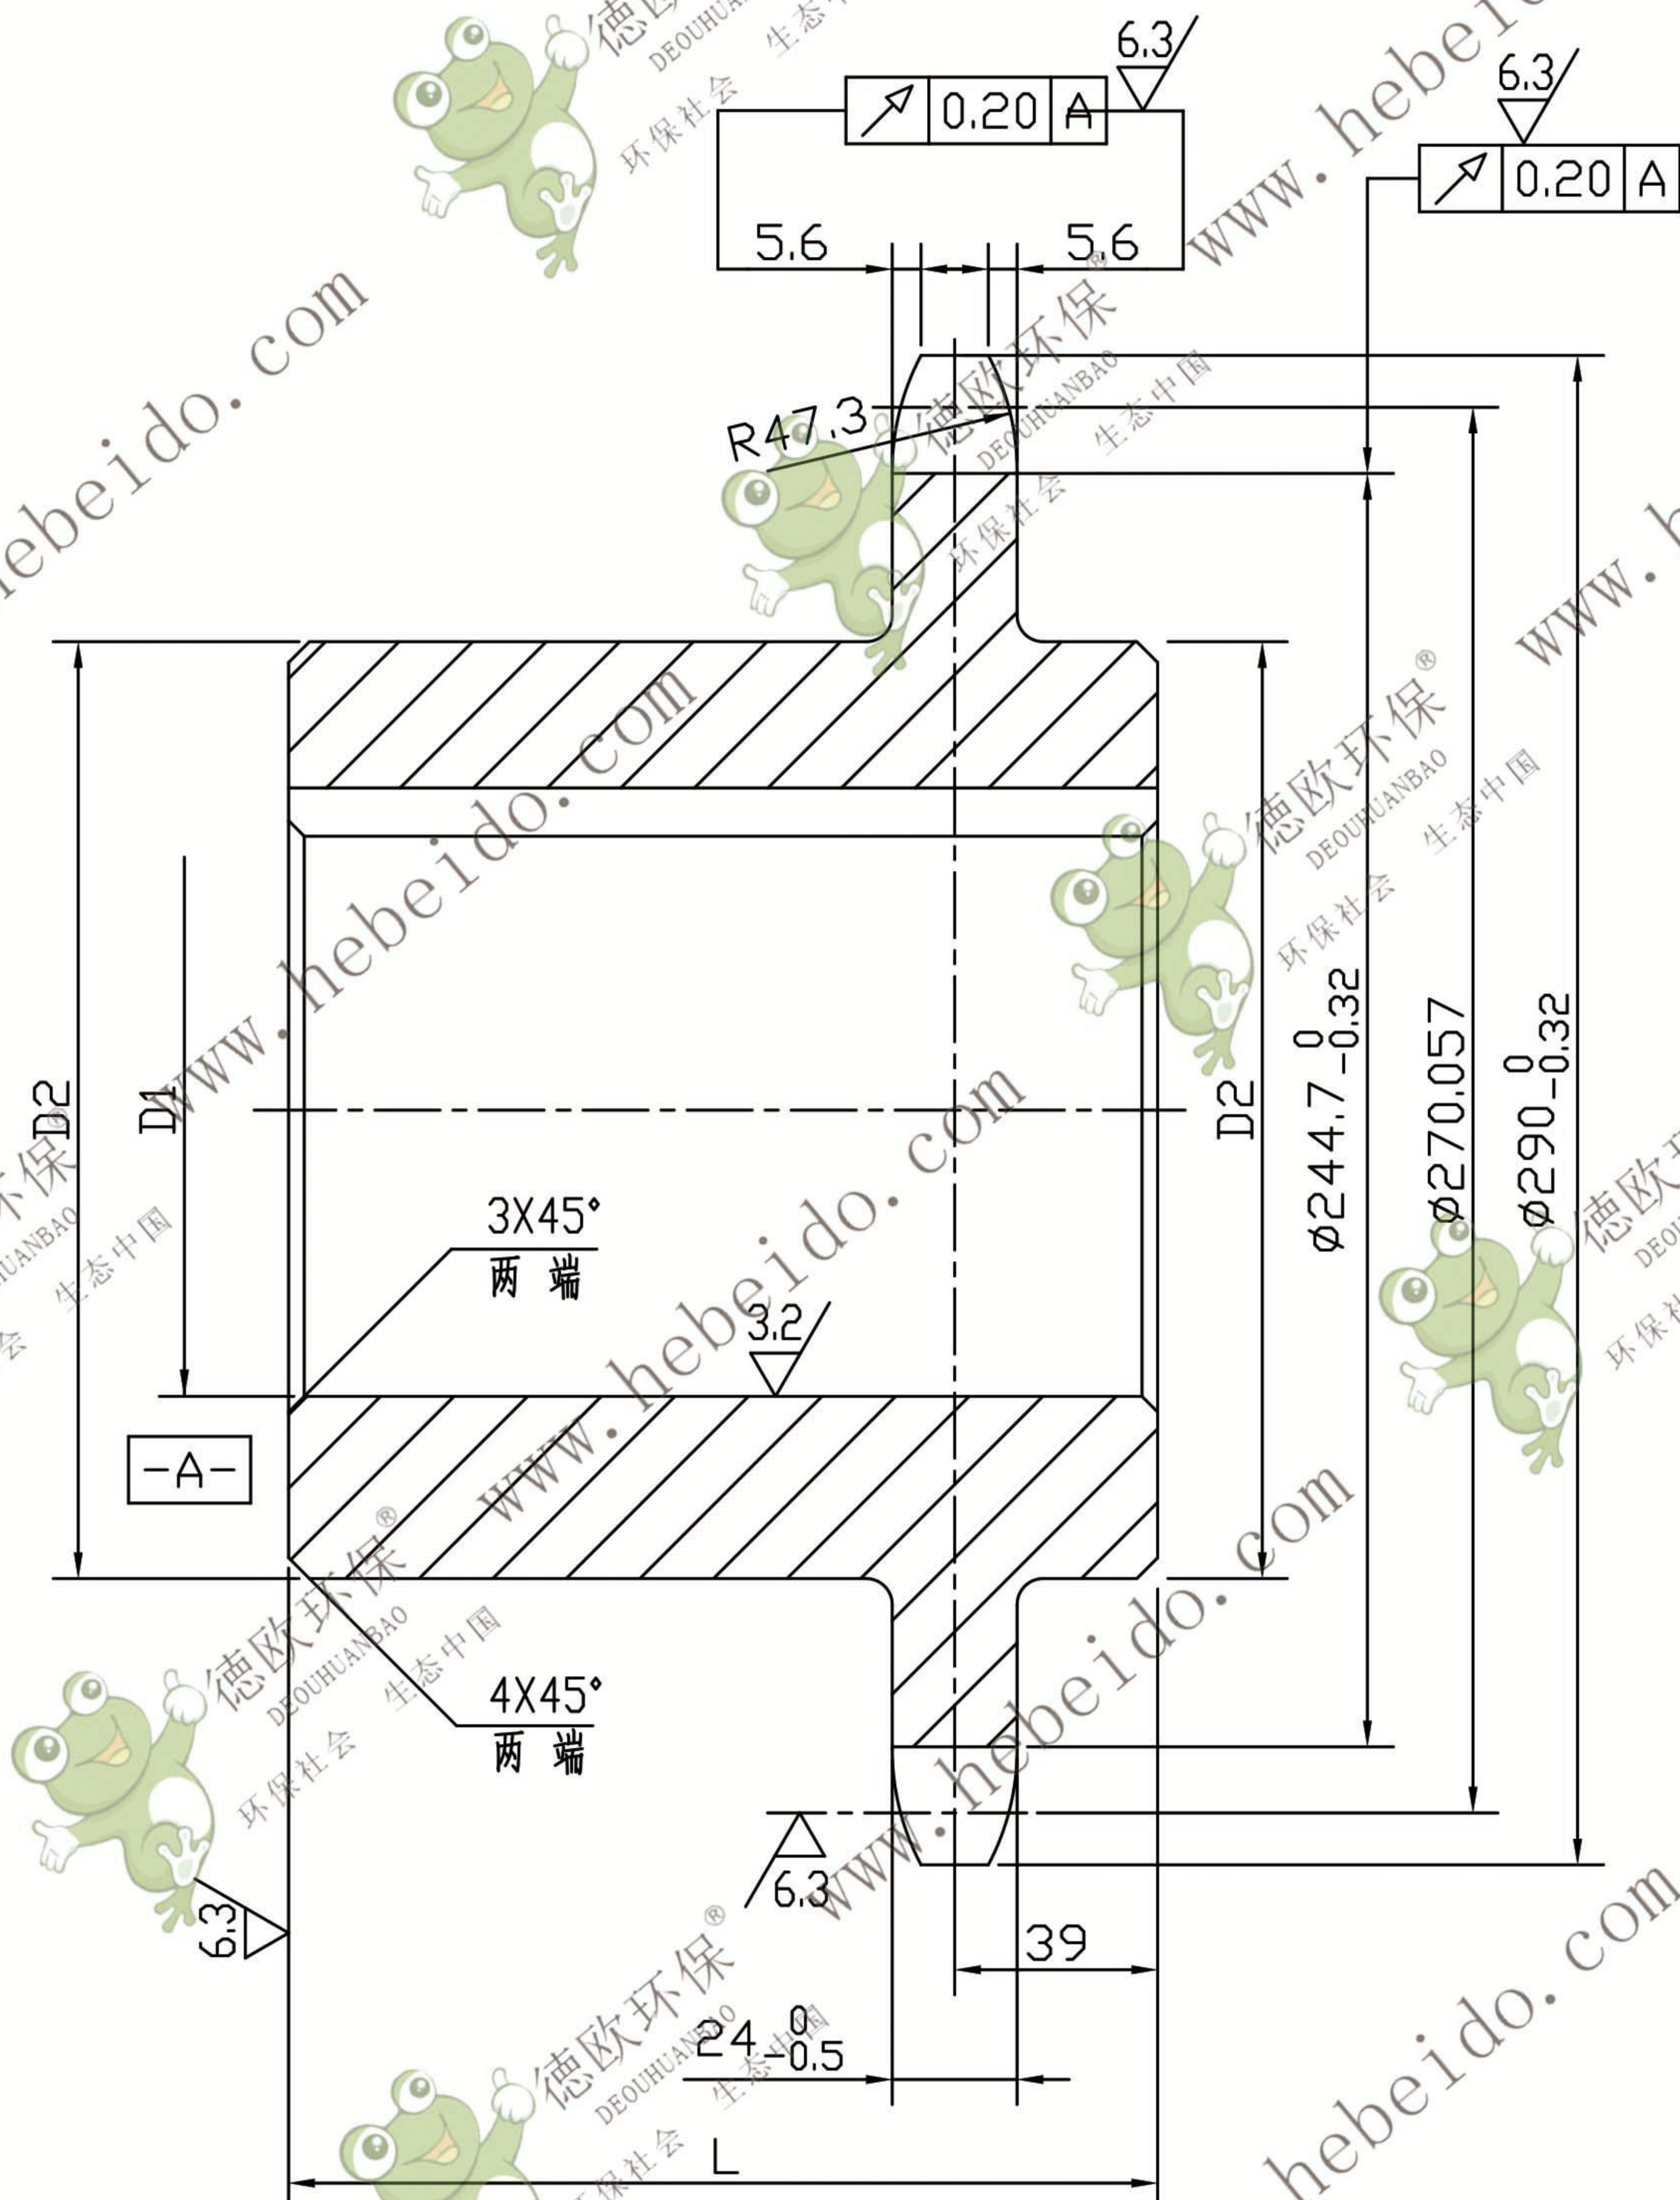

机型	尺寸	L	D1	D2	B	H
JZQ400	125	Ø80 ^{+0.076} / _{+0.030}	Ø140	28 ± 0.026	86.4 ^{+0.20} / ₀	
JZQ500	125	Ø80 ^{+0.076} / _{+0.030}	Ø140	28 ± 0.026	86.4 ^{+0.20} / ₀	
JZQ650	165	Ø110 ^{+0.090} / _{+0.036}	Ø180	36 ± 0.026	118.4 ^{+0.20} / ₀	

技术要求

1. 齿面热处理硬度HRC40~45,深1.4~2.2mm.
2. 未注尺寸公差按IT14.
3. 未注形位公差按C级
3. 未注园角R5.

单排传动小链轮

NE100-01-01B

ZG310-570

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计			标准化				1:2
校对	李连通		批准				
审核	秦海波						
工艺	刘飞		日期	2002.05	共	张	第

