


FU700-03-01-1

其余 $\nabla 25$

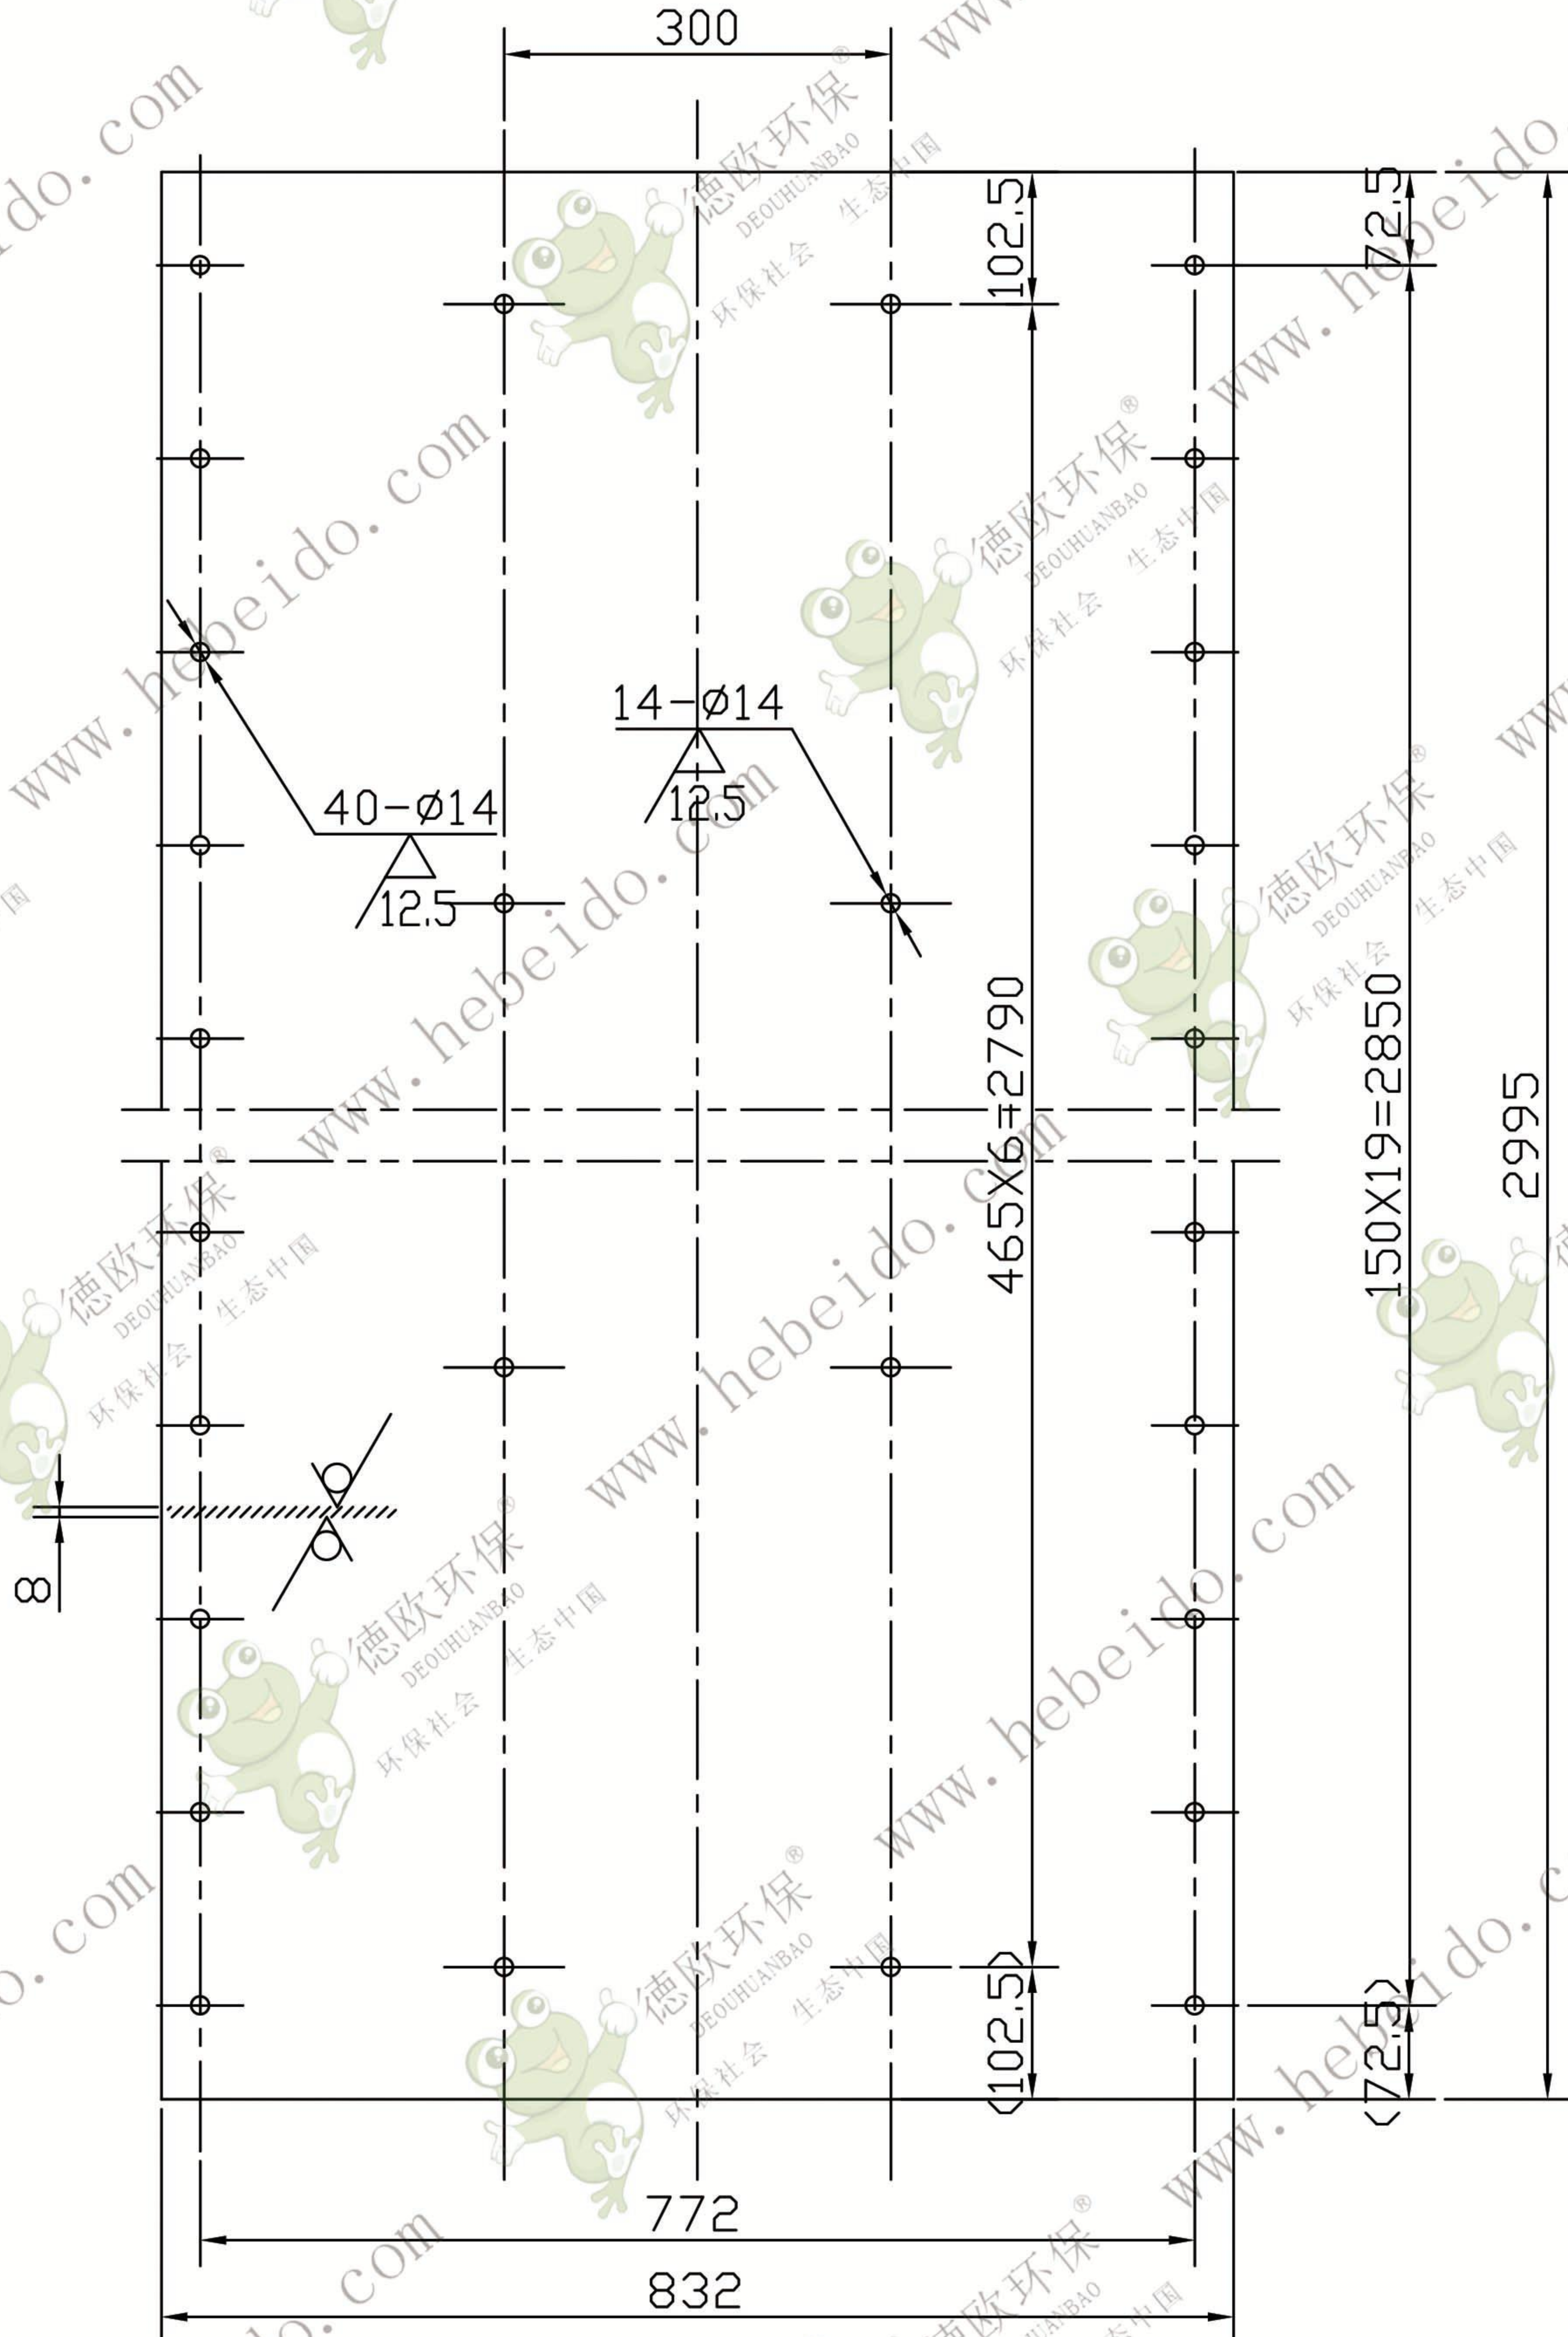

技术要求

1. 冲孔前钢板必须平整。
2. 两侧冲孔时必须以同一基准面定位。

中间(标准)节底板

FU700-03-01-1

Q235 $\delta=8$

					中间(标准)节底板			FU700-03-01-1	
								Q235 $\delta=8$	
标记	外数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	
设计			标准化				154.6	1:8	
校对	李连通		批准						
审核	秦海波								
工艺	刘飞		日期		共 张		第 张		



德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国